VIVAX

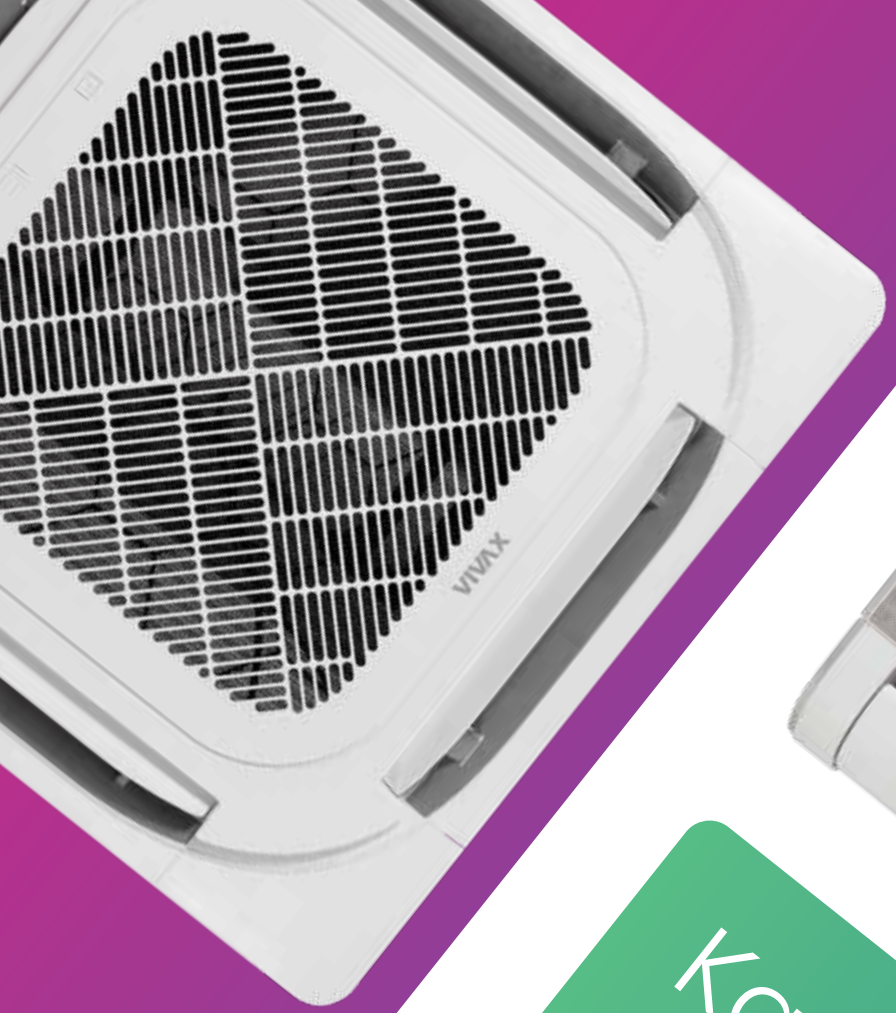

Katalog klimatskih naprav **2022.**

Vsebina

VIVAX klimatske naprave 2022	8
Opis funkcij klimatskih naprav VIVAX	10
Pregled funkcij po modelih	12
Pregled daljinskega in žičnega upravljanja	14
Zunanja enota	16
STENSKI SPLIT SISTEMI	
Y Design	20
E Design PRO	22
H+ Design	24
V Design	26
W Design	28
R+ Design	30
S Design PRO	32
M Design	34
Q Design	36
X Design	38
MONO SPLIT KOMERCIALNI SISTEMI	
Talni split sistemi CT AERI serija	42
Talno stropni split sistemi CF AERI serija	44
Kasetni split sistemi CC AERI serija	46
Kanalski split sistemi DT AERI serija	48
Samostoječi talni split sistemi FS AERI serija	50
MOBILNI KLIMATSKI SISTEMI	
Mobilni sistemi - AEG | AEF | AEH	54
MULTI SPLIT SISTEMI	
Stenske notranje enote	58
Talne notranje enote	59
Talno stropne notranje enote	59
Kasetne notranje enote	60
Kanalske notranje enote	61
Zunanje enote	62
Multi split kombinacije	64
Pregled zunanjih enot	66

Zakaj VIVAX?

VIVAX klimatske naprave so svojo pot na tržišču začele leta 2004. Za svoj uspeh se lahko zahvalijo pametni razvojni politiki, vrhunski kvaliteti in popolnemu dizajnu, katerega vrednost potrjujejo številne nagrade in priznanja. Poslovni partnerji, ki so izbrali VIVAX v kategoriji klimatskih naprav, v svojem poslu izrazito ceni zanesljivost in visoko tehnološko komponento izdelka.

Klimatske naprave VIVAX so prilagojene vsem ciljnim skupinam uporabnikov. Odlikuje jih vrhunski dizajn, pri čemer lahko izbirate med sodobnimi oblikami klimatskih naprav za najmodernejše prostore ali klasičnimi oblikami za tiste, ki so naravnani k bolj tradicionalni ureditvi bivalnih prostorov. Poseben poudarek smo namenili tudi energetski učinkovitosti in s tem upoštevali tudi visoke standarde glede zaščite okolja.

VIVAX klimatske naprave prinašajo tudi druge lastnosti, kot so tiho delovanje med hlajenjem in ogrevanjem prostora, a čist zrak, ki ga omogočajo številni filtri, spada med najvažnejše pogoje za ugodno bivanje v prostoru.

HLADITE SE S STILOM – IZBERITE BARVO

Klimatske naprave VIVAX ustrezajo vsem bivalnim prostorom. Velika posebnost na tržišču je pa pestra barvna paleta klimatskih naprav VIVAX, ki vašemu domu dodajo pridih edinstvenosti. Drznite si biti drugačni in presenečeni boste, kako bo klimatska naprava VIVAX poudarila edinstven značaj notranjosti prostora in ji dodala brezčasno lepoto. Izberite sobno temperaturo, ki ustreza vašim željam. VIVAX klimatske naprave prinašajo vrhunsko zmogljivost, svežino v poletnih mesecih in zagotavljajo energetsko učinkovito ogrevanje v zimskih mesecih.

Garancija na klimatske naprave VIVAX je 60 mesecev z obveznim letnim servisom pooblaščenega serviserja. Verjamemo v kakovost klimatskih naprav VIVAX in zato jamčimo za njihovo brezhibno delovanje kar do 5 let. Gre za našo redno garancijo na klimatske naprave, po nakupu, za podaljšanje garancije, ni potrebna nobena dodatna registracija. Podrobne informacije o garancijskih pogojih in seznam pooblaščenih serviserjev najdete na spletnem mestu vivax.com.

VIVAX skozi leta

2004
Prve VIVAX klimatske naprave na tržišču.

2005
Prvi inverter, mobilne in kasetne naprave.

2006
Prve multi split naprave in prvi dodatki za klimatske naprave.

2007
Prve talno stropne naprave.

2008
Druga generacija multi split naprav.

2011
Tretja generacija multi split naprav.

2013
Četrta generacija multi split naprav. Tretja generacija komercialnih naprav.

2014
Predstavljen sistem super free match. V ponudbi 59 različnih naprav.

2015
Peta generacija multi split naprav. Četrta generacija komercialnih naprav. Prve Wi-Fi naprave, v ponudbi 61 različnih naprav.

2016
Šesta generacija multi split naprav. Peta generacija komercialnih naprav. V ponudbi 65 različnih naprav.

2017
Razvita naprava, ki deluje pri – 32 °C pri ogrevanju in hlajenju. V ponudbi 73 različnih naprav.

2018
Sedma generacija multi split naprav. Šesta generacija komercialnih naprav. Nagrada Best Buy 2018 / 2019.

2019
Priljubljen model R Design v novih barvah. Plin R32 v vseh klimatskih napravah. Plin R290 v vseh prenosnih klimatskih napravah. Antikorozivno sredstvo v zunanjih enotah. Nagrada Qudal 2019 / 2020.

2020
Prva generacija toplotnih črpalk.

2021
Prisoten v več kot 35 državah po vsem svetu.

2022
V ponudbi 90 različnih naprav.

Prisotni v **več kot 35** državah

Klimatskim napravam VIVAX že več kot 18 let zaupajo uporabniki na **več kot 35 tržiščih.**

Vrhunska kakovost in brezčasen dizajn sta našla pot v številne domove po svetu. Zahvaljujoč VIVAX klimatskim napravam, so ti ne glede na letni čas, vedno idealno temperirani.

Finska
Švedska
Estonija
Danska
Litva
Nizozemska
Nemčija
Irska
Poljska
Velika Britanija
Belgija
Češka
Luksemburg
Francija
Avstrija
Slovaška
Madžarska
Švica
Slovenija
Hrvaška
Srbija
Romunija
BiH
Bolgarija
Kosovo
Črna gora
S. Makedonija
Italija
Albanija
Španija
Turčija
Armenija
Portugalska
Grčija
Malta
Ciper

Klimatske naprave VIVAX so zasnovane tako,
da vam olajšajo življenje v vašem bivalnem prostoru.

H+ Design

VIVAX klimatske naprave **2022.**

Stenski split sistemi

Y Design



3.5 kW

E Design PRO



3.5 kW

H+ Design



3.5 kW

V Design

3.5 kW

W Design

3.5 kW
5.0 kW

R+ Design

2.9 kW | 3.5 kW
5.3 kW | 7.0 kW

S Design PRO

2.9 kW | 3.5 kW
5.3 kW | 7.0 kW

M Design

2.9 kW | 3.5 kW
5.3 kW | 7.0 kW

Q Design

2.9 kW | 3.5 kW
5.3 kW | 7.0 kW

X Design

3.5 kW

Komercialni split sistemi

Talni split sistemi
CT AERI serija

3.5 kW | 5.0 kW

Talno stropni split sistemi
CF AERI serija

5.3 kW | 7.0 kW
10.5 kW | 14.1 kW
16.1 kW

Kasetni split sistemi
CC AERI serija

3.5 kW | 5.3 kW
7.0 kW | 10.5 kW
13.8 kW | 16.1 kW

Kanalski split sistemi
DT AERI serija

3.5 kW | 5.3 kW
7.0 kW | 10.5 kW
13.8 kW | 16.1 kW

Samostoječi talni split sistemi
FS AERI serija

7.0 kW | 14.0 kW
16.0 kW

Multi split sistemi

Stenska notranja enota
AEMI

2.1 kW

Stenska notranja enota
AERI

2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW

Stenska notranja enota
AEVI

3.5 kW

Talna notranja enota
CT AERI

3.5 kW | 5.0 kW

Talno stropna notranja enota
CF AERI

5.0 kW

Kasetna notranja enota
CC AERI

2.6 kW | 3.5 kW | 5.3 kW

Kanalska notranja enota
DT AERI

3.5 kW | 5.0 kW

Zunanja enota
COFM AERI

4.0 kW | 5.3 kW | 6.0 kW | 7.9 kW
8.2 kW | 10.5 kW | 12.3 kW

Prenosni sistemi

AEG R290

2.5 kW

AEF R290

3.5 kW

AEH R290

3.5 kW

Opis funkcij klimatskih naprav VIVAX

VARČEVANJE Z ENERGIJO

ECO način delovanja
Nove klimatske naprave VIVAX z novim ECO načinom delovanja privarčujejo do 60 % energije, medtem, ko vi brezskrbno spite.

0.5 W / 1.0 W Standby
Klimatska naprava v pripravljenosti porabi 0.5 W / 1.0 W energije dnevno.

Nočni način delovanja
Temperatura se samodejno rahlo dviguje ali pada, da ohrani udobno sobno temperaturo in hkrati zmanjšuje porabo energije.

Funkcija varčevanja z energijo
Funkcija omogoča klimatski napravi, da zagotovi zadostno moč hlajenja, ne da bi naprava morala delovati s polno zmogljivostjo.

ZDRAVJE

Bio filter
Sestavljen je iz posebnega biološkega encimskega in eco filtra, ki ne prepuščata prahu, ter nevtralizirata in uničita bakterije, glivice in mikrobe.

Katalizacijski filter
Odstranjuje škodljive pline in neprijetne vonjave.

Filter za prah
Mrežni filtri za prah pomagajo ustaviti prašne delce v napravi in tako izboljšajo kvaliteto zraka v prostoru.

Antikorozijska zaščita – moder premaz
Posebni antikorozijski premaz izmenjevalca temperature je zaščita pred vplivom vlage, ki podaljša življenjsko dobo naprave.

Nano Aqua sterilizacija
Ionizator zraka, ki sprošča pozitivne in negativne ione za sterilizacijo zraka v prostoru z učinkovitostjo do 97.5 %.

Samočiščenje
Po izklopu klimatske naprave, notranja enota še naprej deluje, da posuši in očisti preostali kondenzat in s tem ščiti vaše zdravje.

Ionizator
Sprošča negativne ione, odpravlja neprijetne vonjave, prašne delce, dim in cvetni prah. Zagotavlja svež in čist zrak.

Antikorozijska zaščita – zlati premaz
Posebni antikorozijski premaz ščiti izmenjevalec toplote pred atmosferskimi pojavi agresivnega okolja. Pomaga pri hitrejšem procesu odtaljevanja enote ter boljši učinkovitosti med ogrevanjem.

Sterilizacija pri 56 °C
Sterilizacija notranje enote pri 56 °C.

UV svetloba
UV svetloba uničuje mikrobe, kot so bakterije, glivice, spore, plesni in virusi v vidnem polju UV žarnice.

ZANESLJIVOST

Zaščitni pokrov ventilov
Zaščita priključnih ventilov na zunanji enoti, ki prepričuje odtekanje kondenzirane vode in ščiti ventile pred zunanjimi vplivi.

Inteligentno odmrzovanje
Po potrebi se odtaljevanje aktivira samodejno. Izboljša učinkovitost naprave pri ogrevanju in varčuje z energijo.

Zaznavanje in prikaz napak
Omogoča prikaz napake za hitrejše in učinkovitejše reševanje težav.

Senzor puščanja hladilne tekočine
Notranja enota bo prikazala napako "EC" in samodejno prenehala delovati, če zazna puščanje hladilnega sredstva, z namenom, da prepreči poškodbe kompresorja.

100 % zmogljivost pri - 15 °C
Kljub nizkim temperaturam naprava deluje s 100 % zmogljivostjo.

Hlajenje pri ekstremnih pogojih
Omogoča delovanje naprave v načinu hlajenja pri nizkih zunanjih temperaturah.

Zagon pri nizki napetosti
Sposobnost delovanja kljub znižani napetosti.

PTC grelniki kompresorja in kondenzatorja
Dodatni grelci, od katerih eden služi za dogrevanje olja v kompresorju, drugi pa izboljša odtaljevanje zunanje enote. Delovanje grelnika je krmiljeno preko glavnega procesorja. Takšen način nadzora in upravljanja omogoča nemoteno in varno delovanje naprave, tudi ko zunanja temperatura doseže - 32 °C.

Funkcija hitrega delovanja
V primeru okvare temperaturnega senzorja bo običajna klimatska naprava prikazala napako in se ustavila, VIVAX klimatska naprava pa bo v primeru nuje delovala naprej.

Ogrevanje pri ekstremnih pogojih
Naprava se lahko uporablja za ogrevanje prostorov z visokim izkoristkom pri nizkih zunanjih temperaturah.

3D DC Inverter
Inverterski motor ventilatorjev notranje in zunanje enote omogočajo klimatskim napravam VIVAX, da zagotavljajo najboljšo zmogljivost v svojem razredu.

Wi-Fi ready
Naprava ima možnost razširitve funkcij z nakupom Wi-Fi modula, s katerim se poveže v domače brezžično omrežje.

I Feel funkcija
Naprava samodejno nastavi temperaturo na želeno raven s pomočjo dodatnega senzorja na daljinskem upravljalniku.

Ročno upravljanje
Klimatsko napravo lahko enostavno vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb, ki se nahaja na zunanji strani notranje enote.

Samoizparitveni sistem
Sistem samodejno vrača kondenzirano vodo iz uparjalnika v kondenzator in jo v obliki vodne pare odvaja skozi izpušno cev.

Mono in multi združljivost
Notranja enota je združljiva z mono in multi sistemi.

Tiho delovanje
Za udobnejše počutje, med uporabo klimatske naprave, izklopite zvočne signale.

3 stopnje pretoka zraka
Možnost izbire stopnje hitrosti ventilatorja notranje enote.

Dvosmerni odvod kondenzata
Odtočno cev kondenzata je mogoče namestiti na obeh straneh notranje enote, kar olajša namestitev klimatske naprave.

Ogrevanje na 8 °C / 10 °C
Zaščita prostora pred ohladitvijo pod 8 °C / 10 °C.

Auto swing
Če ima naprava avtomatski izpuh zraka, se lamele za izpuh zraka samodejno premikajo navzgor in navzdol.

3D pretok zraka
Uporablja samodejno navpično in vodoravno premikanje usmerjevalca zraka, da zagotovi enakomerno porazdelitev po celotnem prostoru.

Pomnjenje položaja usmerjevalnika
Usmerjevalnik zraka se bo samodejno vrnil v položaj, v katerem je bil pred izklopom naprave.

Črpalka za odvod kondenzata
Črpalka za odvod kondenzata iz notranje enote.

12 hitrosti pretoka zraka
12 samodejnih hitrosti ventilatorja notranje enote.

Nadzor vlažnosti zraka
Razen temperature, lahko s pomočjo pametnih senzorjev, kontrolirate tudi vlažnost zraka v razponu od 35 % do 85 %.

Samodejni način delovanja
Z izbiro te funkcije naprava samodejno določi način delovanja in hitrost ventilatorja notranje enote glede na nastavljeno temperaturo in trenutne razmere v bivalnem prostoru.

Žični upravljalnik
Žični upravljalnik se namesti na poljubno lokacijo na steni.

Senzor gibanja
Z vgrajenim senzorjem gibanja prilagodite izpuh zraka vašim željam in potrebam.

Večsmerna kolesa
Vgrajena večsmerna kolesa na prenosnih klimatskih napravah olajšajo prestavljanje naprave.

Pomnjenje zadnjega načina delovanja
Usmerjevalniki zraka se bodo samodejno vrnili v položaj, v katerem so bili ob izključitvi naprave.

360° pretok zraka
Omogoča pretok zraka v vsak kotiček prostora z individualnim nadzorom izpuha.

Časovnik
Časovnik omogoča zagon in izklop naprave v intervalu 24 ur.

Močan pretok zraka
Doseg izpuha zraka do 20 m.

Pameten pretok zraka
V načinu ogrevanja klimatska naprava piha topel zrak navpično navzdol proti tlom, v načinu hlajenja pa piha hladen zrak vodoravno proti stropu prostora.

Turbo
Funkcija, ki omogoča hitrejše ogrevanje ali hlajenje prostora.

Mehki zagon
Štiti klima uređaj od velikog napona struje prilikom pokretanja.

Digitalni zaslon
Skrit digitalni zaslon.

Whisper Air
Tiho delovanje naprave.

Wi-Fi nadzor
Naprava ima Wi-Fi modul s katerim se povezuje na domače brezžično omrežje in mobilno aplikacijo.

Pregled funkcij po modelih

	ECO NAČIN DELOVANJA	0.5 W STANDBY	1.0 W STANDBY	NOČNI NAČIN DELOVANJA	FUNKCIJA VARČEVANJA Z ENERGIJO	BIO FILTER	KATALIZACIJSKI FILTER	FILTER ZA PRAH	IONIZATOR	NANO AQUA STERILIZACIJA	SAMOČIŠČENJE	MODER PREMAZ	ZLATI PREMAZ	STERILIZACIJA PRI 56 °C	UV SVETLOBA	ZAŠČITNI POKROV VENTILOV	INTELIGENTNO ODMRZOVANJE	ZAZNAVANJE IN PRIKAZ NAPAK	SENZOR PUŠČANJA HLADILNEGA MEDIJA	100 % ZMOGLJIVOST PRI – 15 °C	ZAGON PRI NIZKI NAPETOSTI	PTC GRELNIKI KOMPRESORJA IN KONDENZATORJA	FUNKCIJA HITREGA DELOVANJA	HLAJENJE PRI TEMPERATURI -15 °C	HLAJENJE PRI TEMPERATURI -20 °C	HLAJENJE PRI TEMPERATURI -25 °C	HLAJENJE PRI TEMPERATURI -32 °C	OGREVANJE PRI TEMPERATURI -15 °C
Y DESIGN	•		•	•		•		•	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•				•	
E DESIGN PRO	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•			•		
H+ DESIGN	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
V DESIGN	•		•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
W DESIGN			•	•	•			•		•		•				•	•	•				•		•				•
R+ DESIGN			•	•	•	•		•	•		•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
S DESIGN PRO	•		•	•	•		•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				•
M DESIGN			•	•	•	•		•			•		•			•	•	•	•		•		•	•				•
Q DESIGN			•	•	•		•	•			•		•			•	•	•	•		•			•				•
X DESIGN			•	•	•		•	•			•		•			•	•	•	•									•
MOBILNI SUSTAVI		•						•					•					•					•					•
TALNI SPLIT SISTEMI – CT AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
TALNO STROPNI SPLIT SISTEMI – CF AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
KASETNI SPLIT SISTEMI – CC AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
KANALSKI SPLIT SISTEMI – DT AERI	•		•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•	•	•	•				
SAMOSTOJEČI TALNI SPLIT SISTEMI – FS AERI			•	•	•			•			•		•			•	•	•	•		•		•	•				•
MULTI SPLIT SISTEMI																												
STENSKE NOTRANJE ENOTE					•	•	•	•	•		•		•															
TALNE NOTRANJE ENOTE					•		•	•					•															
TALNO STROPNE NOTRANJE ENOTE					•		•	•					•															
KASETNE NOTRANJE ENOTE					•		•	•					•															
KANALSKE NOTRANJE ENOTE					•		•	•					•															
ZUNANJE ENOTE					•								•			•	•	•			•	•						•

•							•	•	•	•										OGREVANJE PRI TEMPERATURI -20 °C
																•		•	•	•		OGREVANJE PRI TEMPERATURI -25 °C
									•	•										•	OGREVANJE PRI TEMPERATURI -32 °C
					•		•	•	•					•	•	•		•	•	•		WI-FI READY
																	•			•	WI-FI NADZOR
	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	I FEEL FUNKCIJA
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ROČNO UPRAVLJANJE
																						SAMOIZPARITVENI SISTEM
	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•			•		•				MONO IN MULTI ZDRUŽLJIVOST
						•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	TIHO DELOVANJE
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 STOPNJE PRETOKA ZRAKA
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	DVOSMERNI ODVOD KONDENZATA
	•	•	•		•		•	•	•	•						•		•	•	•	•	OGREVANJE NA 8 °C
																	•					OGREVANJE NA 10 °C
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AUTO SWING
		•													•		•	•	•		•	3D PRETOK ZRAKA
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	POMNJENJE POLOŽAJA USMERJEVALNIKA
	•	•					•	•														ČRPALKA ZA ODVOD KONDENZATA
															•	•		•	•	•	•	12 HITROSTI PRETOKA ZRAKA
																					•	NADZOR VLAŽNOSTI ZRAKA
						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		SAMODEJNI NAČIN DELOVANJA
	•	•	•	•			•	•	•	•												ŽIČNI UPRAVLJALNIK
																					•	SENZOR GIBANJA
											•											VEČSMERNA KOLESA
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	POMNJENJE ZADNJEGA NAČINA DELOVANJA
		•						•														360˚ PRETOK ZRAKA
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ČASOVNIK
						•	•	•	•								•					MOČAN PRETOK ZRAKA
										•									•			PAMETEN PRETOK ZRAKA
						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	TURBO
						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MEHKI ZAGON
						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	DIGITALNI ZASLON
																	•	•	•	•		WHISPER AIR

Pregled **daljinskega in žičnega upravljanja**

Daljinski upravljalnik RG10A (D)
CC AERI (7.0 kW, 12.0 kW, 14.0 kW, 16.0 kW)

BREEZE AWAY gumb
Z izbiro funkcije BREEZE AWAY se izognete neposrednemu izpuhu zraka proti vam.

VANE gumb
Gumb VANE se uporablja za nastavitev odprtine usmerjevalnika zraka notranje enote.

Žični upravljalnik VIVAX-KJR-120C
CT AERI
CC AERI
CF AERI
DT AERI

Časovnik gumb
Časovnik omogoča zagon in izklop naprave v intervalu 24 ur.

FOLLOW ME gumb
Funkcija FOLLOW ME omogoča optimalno uporabo klimatske naprave, ki s pomočjo te funkcije prepozna prisotnost oseb v prostoru ter prilagodi moč in smer izpuha zraka.

Daljinski upravljalnik RG10A (D)
CF AERI
CC AERI (3.5 kW, 5.0 kW)
DT AERI
FS AERI

ECO GEAR gumb
Funkcija ECO GEAR se uporablja za vstop v energijsko učinkovit način delovanja po sledečem vrstnem redu: ECO › GEAR (75 %) › GEAR (50 %) › Predhodni način nastavitve › ECO.

VENTILATOR gumb
Izbor hitrosti ventilatorja po sledečem vrstnem redu:
AUTO % › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 100 %.

Daljinski upravljalnik RG51
Prenosne klimatske naprave
AEH | AEG | AEF

TURBO gumb
Omogoča, da dosežete želeno temperaturo v najkrajšem možnem času.

Daljinski upravljalnik RG10P1(G2HS)/BGEF

Y Design R32

INTELLIGENT EYE gumb
Funkcija INTELLIGENT EYE se uporablja za zaznavanje aktivnosti ljudi v prostoru za varčevanje z energijo.

HUMIDITY gumb
S funkcijo HUMIDITY prilagodite vlažnost v prostoru med delovanjem v razponu (območju) 35 % ~ 85 %. Pritisnite gumb za povečanje vlažnosti v korakih po 5 %.

Daljinski upravljalnik RG10B1(E)/BGEF

V Design R32
R+ Design R32

CLEAN gumb
Funkcija CLEAN se uporablja za vklop ali izklop samočiščenja naprave.

Daljinski upravljalnik RG10X1(G2HS)/BGEF

H+ Design R32

CASCADE gumb
Funkcija CASCADE omogoča enakomerno hlajenje celotnega prostora.

Daljinski upravljalnik RG10B1(E)/BGEF

E Design PRO R32
S Design PRO R32

SWING gumb
Funkcija SWING vam omogoča nadzor vodoravnega izpuha zraka.

TURBO gumb
Funkcija omogoča, da dosežete želeno temperaturo v najkrajšem možnem času.

Daljinski upravljalnik RC80433J

W Design

QUIET gumb
Uporabite to tipko za zmanjšanje glasnosti naprave.

SMART gumb
Funkcija SMART omogoča klimatski napravi zaznavanje notranje temperature in vlažnosti in ustrezno prilagodi delovanje.

Daljinski upravljalnik RG10A1(D)/BGEF

M Design
Q Design
X Design

SET gumb
Tipka SET omogoča krožno izbiro dodatnih funkcij:
I Feel funkcija, AP način.

Zunanja enota

1 Nadgrajen ventilator in kanal za zrak

Na podlagi naravnih modelov in bioničnih načel lahko VIVAX-ov dizajn ventilatorja učinkovito zmanjša odpornost na pretok zraka in hrup. Skupaj z optimiziranim zračnim kanalom zagotavlja enako količino pretoka zraka pri 30 % manjši porabi energije.

2 Nadzorna plošča inverterja

V - PAM nadzorna plošča inverterja zmanjšuje učinke magnetnega toka in povečuje največjo hitrost in učinkovitost kompresorja z uporabo tehnologije vektorskega nadzora. Ta tehnologija nam omogoča dodatno miniaturizacijo, večjo učinkovitost in boljšo zmogljivost.

3 Notranja cev toplotnega izmenjevalnika

Na bakrene cevi izmenjevalnika je pritrjen gosteje nazobčan material za povečanje površine izmenjave toplote. Najnovejši toplotni izmenjevalnik je povečal število zob s 45 na 54, s tem pa še izboljšal učinkovitost prenosa toplote.

4 Dvojni rotacijski kompresor

Dvojni rotacijski kompresor je sistem, ki se vrti v simetričnem kotu 180° kar zagotavlja nižje vibracije in hrup zaradi manjšega vrtilnega momenta.

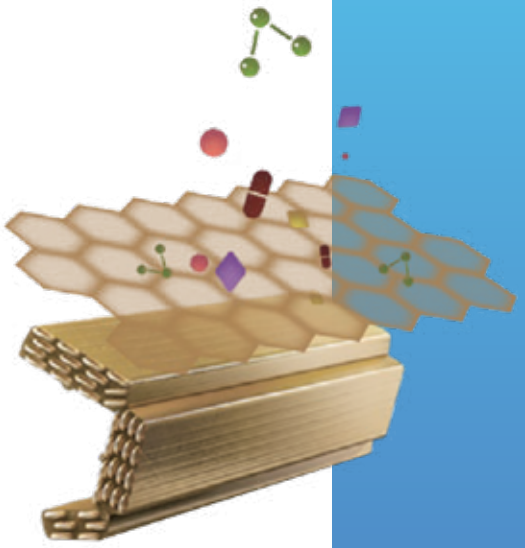

Golden Fin tehnologija

Naprava, opremljena s tehnologijo Golden Fin je bolj odporna proti rji, ki jo povzroča vlaga, pospešuje cikel taljenja zunanje enote, težje privlači maščobe, oksidacijske in druge korozivne snovi, kot tehnologija Blue Fin, ki se običajno uporablja za zaščito toplotnih izmenjevalnikov in je ena izmed glavnih komponent klimatske naprave.

Stenski split sistemi

DC inverter

VIVAX TEHNOLOGIJA V SLUŽBI ZDRAVJA

Ionizator v VIVAX klimatskih napravah ionizira zrak in sprošča pozitivne in negativne ione za sterilizacijo zraka z učinkovitostjo do 97.5 %. Med ionizacijo postanejo delci v zraku težji in padejo na tla, nato pa se zlahka očistijo. Ta proces vam omogoča, da dihate čistejši zrak, iz katerega so bili odstranjeni onesnaževalci, alergeni, bakterije in virusi, hkrati pa povečujete raven kisika v krvi, izboljšujete metabolizem, koncentracijo in budnost.

NAJVIŠJI RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PRI OGREVANJU IN HLAJENJU

S klimatsko napravo VIVAX lahko uživate v udobju svojega doma pri ogrevanju in hlajenju z najvišjim razredom energijske učinkovitosti in s tem še občutno prihranite. Med našimi klimatskimi napravami lahko najdete naprave, ki ohranijo 100 % zmogljivost tudi pri - 15 °C. To pomeni, da boste tudi pri tako nizki temperaturi dobili do 5.3 kW ogrevalne energije za 1.0 kW porabljene električne energije.

3D Inverter

Vrhunska izvedba za neskončne izzive. Ekskluzivna tehnologija inverter kompresorjev in inverter motorjev ventilatorjev notranjih in zunanjih enot krepi VIVAX klimatske naprave, da bi te zagotavljale najboljšo zmogljivost v razredu, delovale močno, učinkovito, hitro in stabilno v vseh pogojih tekom življenjske dobe naprave.

WI-FI UPRAVLJANJE KLIMATSKE NAPRAVE

Dostopajte do svoje VIVAX klimatske naprave, ne glede na to, kje se nahajate. To vam omogoča vgrajen Wi-Fi modul in ekskluzivna VIVAX aplikacija za nadzor klimatske naprave. Ne glede na to, kje se nahajate, lahko z dotikom zaslona na svoji mobilni napravi nastavljate želeno temperaturo in se v poletnih mesecih vrnete v prijetno ohlajen, pozimi pa v optimalno ogret dom. Razen vklopa in izklopa, lahko preko mobilne aplikacije nastavljate časovnik, preverite v katerem režimu deluje naprava, ali diagnosticirate morebitno napako.

Available on the App Store GET IT ON Google play

Stenski split sistem

Y Design

A+++ Hlajenje SEER 9.2
A+++ Ogrevanje SCOP 5.3

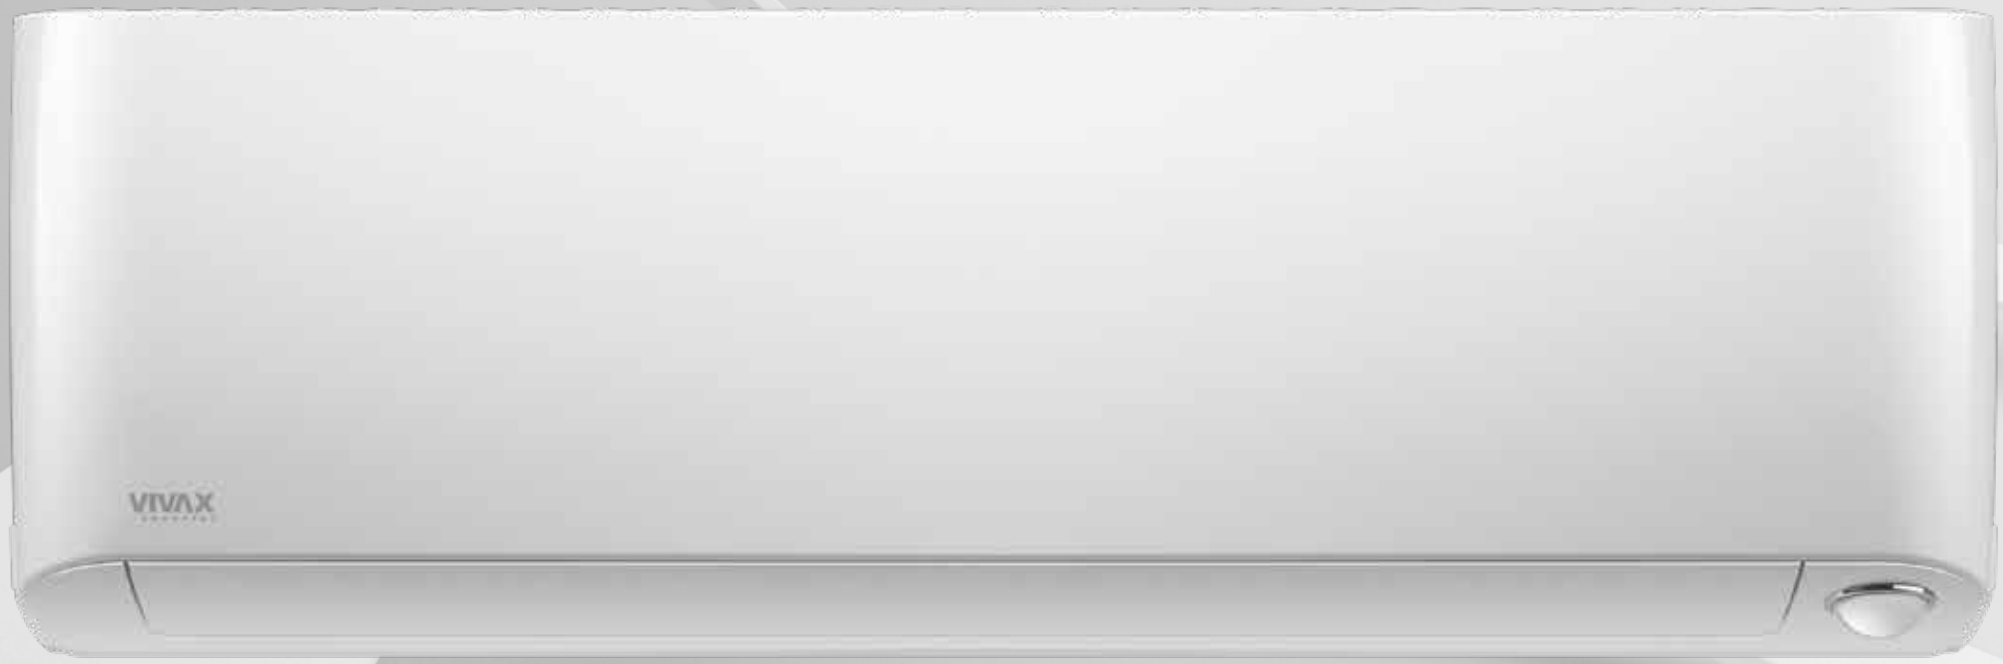

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- ECO način delovanja

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- BIO filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Ionizator

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -32 °C
- Gretje pri temp. -32 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Senzor gibanja
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Nadzor vlažnosti zraka
- 3D pretok zraka
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi nadzor

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3517 (1031~4816)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	9.2
	Področje delovanja med hlajenjem	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500
	Vhodna moč (W)	748 (102~1955)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	4250 (753~7200)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SCOP	5.3
	Področje delovanja med ogrevanjem	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2200
	Vhodna moč (W)	924 (104~2625)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 59
	Dimenzije embalaže (mm)	985 x 370 x 350
	Dimenzije naprave (mm)	895 x 248 x 298
	Bruto / neto teža (kg)	17.5 / 12.7
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 60
	Hladilno sredstvo	R32
	Razmak nosilcev (mm)	511
	Dimenzije embalaže (mm)	915 x 370 x 615
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 330 x 554
	Bruto / neto teža (kg)	34.8 / 32.3
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5

A+++ ogrevanje in hlajenje

Napredna inverter tehnologija omogoča, da naprava deluje učinkovito tudi pri ekstremnih vremenskih pogojih. V ogrevanju lahko uživate tudi pri zunanji temperaturi - 32 °C, pri - 15 °C pa celo s 100 % zmogljivosto.

DELOVANJE S POLNO ZMOGLJIVOSTJO PRI - 15 °C

Ko se zunanja temperatura spusti do - 15 °C, bo klimatska naprava VIVAX Y Design še vedno delovala s polno zmogljivostjo. V primeru tako nizkih temperatur lahko od svoje VIVAX klimatske naprave Y Design pričakujete, da bo s potrošenih 1.0 kW električne energije ustvarila 5.3 kW toplotne energije.

Senzor gibanja

Inteligentni senzor gibanja lahko samodejno prepozna človeško aktivnost v prostoru in ustrezno prilagodi delovanje klimatske naprave. Ko so ljudje v prostoru, se aktivira močno hlajenje, ko ga zapustijo, pa naprava še naprej deluje z zmanjšano hitrostjo.

Stenski split sistem

E Design PRO

A+++ Hlajenje SEER 8.5
A++ Ogrevanje SCOP 4.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- Funkcija varčevanja z energijo
- 1.0 W Standby
- ECO način delovanja

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- BIO filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Ionizator

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -25 °C
- Gretje pri temp. -25 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Whisper Air
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-12CH35AEEI R32 PRO
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3517 (879~4748)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	8.5
	Področje delovanja med hlajenjem	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500
	Vhodna moč (W)	879 (60~1590)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (791~5568)
	Razred energetske učinkovitosti	A++
	Energetska učinkovitost SCOP	4.6
	Področje delovanja med ogrevanjem	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2600
	Vhodna moč (W)	929 (130~2130)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 54
	Dimenzije embalaže (mm)	905 x 355 x 290
	Dimenzije naprave (mm)	835 x 295 x 208
	Bruto / neto teža (kg)	11.3 / 8.7
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 57
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 58
	Hladilno sredstvo	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555
	Bruto / neto teža (kg)	32 / 29.6
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5

110% zmogljivost na -7 °C

VIVAX E Design PRO deluje pri – 7 °C s zmogljivostjo 110 %, s razredom energijske učinkovitosti A++. To pomeni, da za 1.0 kW električne energije dobite 5.06 kW ogrevanja.

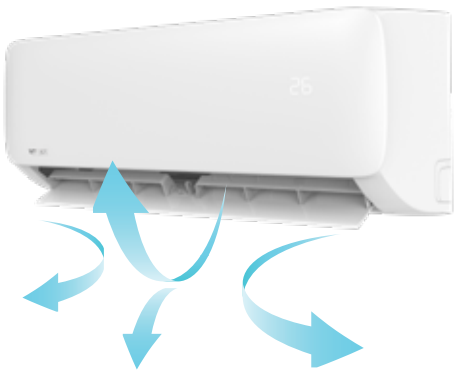

3D RAZPRŠITEV ZRAKA

Usmerjeni zračni izpuh se samodejno premika vodoravno in navpično, s čimer usmerja pretok zraka, da napolni vsak kot prostora.

Ionizator

Super ionizator sprošča visoko koncentracijo pozitivnih in negativnih ionov za čiščenje zraka. Na ta način se alergeni, kot sta cvetni prah in prah, odstranijo iz zraka in ta ostaja čist in prijeten. Globoko vdihnite in se sprostite.

Stenski split sistem

H+ Design

A+++ Hlajenje SEER 8.5
A++ Ogrevanje SCOP 4.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- Funkcija varčevanja z energijo
- 1.0 W Standby
- ECO način delovanja

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- BIO filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Ionizator

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -25 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Whisper Air
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- 3D pretok zraka
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready
- Pameten pretok zraka

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3517 (1319~4308)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	8.5
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500
	Vhodna moč (W)	900 (130~1650)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (879~4396)
	Razred energetske učinkovitosti	A++
	Energetska učinkovitost SCOP	4.6
	Področje delovanja med ogrevanjem	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2500
	Vhodna moč (W)	950 (120~1500)
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32.5 / 21.5
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 53
	Dimenzije embalaže (mm)	1005 x 385 x 295
	Dimenzije naprave (mm)	920 x 321 x 211
	Bruto / neto teža (kg)	14.16 / 11.3
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 53.5
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 62
	Hladilno sredstvo	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555
	Bruto / neto teža (kg)	28.8 / 26.4
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm²)	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5

Ionizator

Z ionizatorjem se iz zraka odstranjujejo alergeni in škodljivi delci, kot so prah, cvetni prah, bakterije in virusi ter se tako dviguje kakovost zraka v prostoru.

180° STOPINJSKI PRETOK ZRAKA

Usmerjeni zračni izpuh se samodejno premika vodoravno in navpično v razponu 180° in tako usmerja pretok zraka v vsak kot klimatizirane sobe.

BIO HEPA FILTRACIJSKI SISTEM

Bio HEPA filtracijski sistem odstrani iz zraka delce do velikosti PM 0.3 in prav tako druge škodljive snovi, kar vam zagotavlja svež, čist in zdrav zrak. Super gosti predfilter lahko učinkovito izloči večje delce, kot so dlaka hišnih ljubljenčkov, prah in druge delce v zraku.

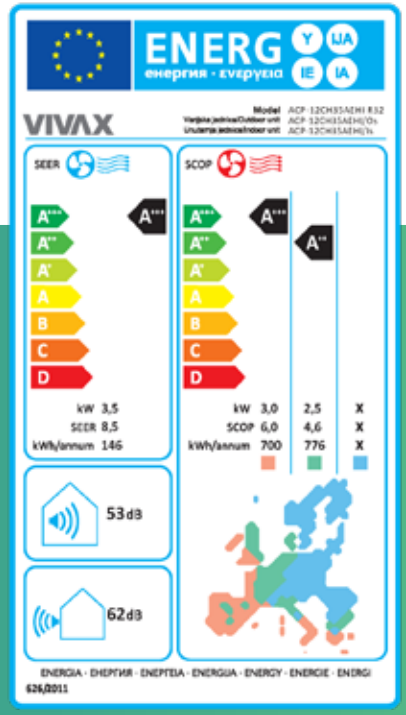

A+++ | A++

Serija je opremljena z najnovejšo tehnologijo glede energetske učinkovitosti. Zato lahko uživate v udobju vašega doma med ogrevanjem in hlajenjem ob znatnem varčevanju z električno energijo. Energetska učinkovitost A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju, to potrjujeta.

Stenski split sistem

V Design

A+++ Hlajenje SEER 8.5
A++ Ogrevanje SCOP 4.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- Funkcija varčevanja z energijo
- 1.0 W Standby
- ECO način delovanja

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- BIO filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Ionizator

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -25 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Whisper Air
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- 3D pretok zraka
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready
- Mono in multi združljivost

	Model	ACP-12CH35AEVIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3517 (1377~4308)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	8.5
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500
	Vhodna moč (W)	1034 (130~1650)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (1067~4381)
	Razred energetske učinkovitosti	A++
	Energetska učinkovitost SCOP	4.6
	Področje delovanja med ogrevanjem	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2500
	Vhodna moč (W)	1030 (160~1560)
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 /384
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	37.5 / 32 / 24
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 51
	Dimenzije embalaže (mm)	985 x 265 x 385
	Dimenzije naprave (mm)	897 x 182 x 312
	Bruto / neto teža (kg)	14.2 / 10.5
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 54
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 60
	Hladilno sredstvo	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555
	Bruto / neto teža (kg)	29.1 / 26.7
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm²)	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5

COLOR PANEL

Razen atraktivnega zrcalnega dizajna in dveh barv, se V Design klimatske naprave ponašajo tudi z različno led osvetlitvijo, glede na to, v katerem načinu delovanja se trenutno nahaja. Med hlajenjem sveti svetlo modro, medtem ko med ogrevanjem sveti rdeče.

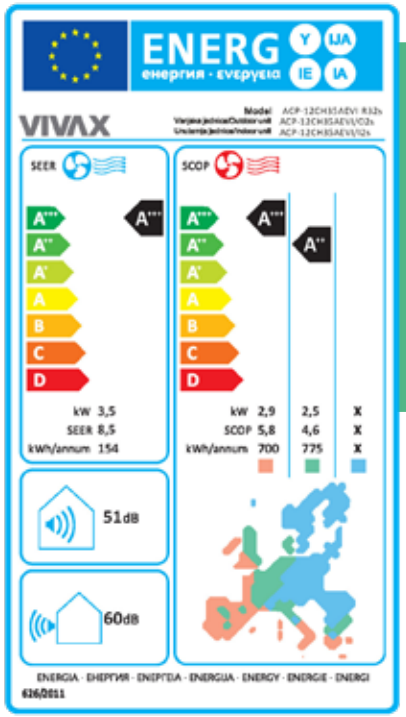

A+++ | A++

Uživajte v popolno temperiranem domu brez skrbi o stroških. Energijski razred A+++ med hlajenjem in A++ med ogrevanjem, vam zagotavlja vrhunsko energetsko učinkovitost s pomembnim prihrankom električne energije.

3D PRETOK ZRAKA

Usmerjeni izpuh zraka se avtomatsko premika vodoravno in navpično, da usmerja pretok zraka tako, da doseže vsak kotiček vašega prostora.

Stenski split sistem

W Design

A+++ Hlajenje SEER 8.5
A++ Ogrevanje SCOP 4.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Nano Aqua sterilizacija
- Antikorozijska zaščita – moder premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Inteligentno odmrzovanje

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Whisper Air
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 10 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Ročno upravljanje
- Auto swing
- Mehki zagon
- Wi-Fi nadzor
- Močan pretok zraka
- Digitalni zaslon
- 3D pretok zraka

	Model	ACP-12CH35REWI R32	ACP-18CH50REWI R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3500 (999~4000)	5000 (1300~5800)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	8.5	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C≤ T ≤ 43 °C	-15 °C≤ T ≤ 43°C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500	5000
	Vhodna moč (W)	875 (300~1500)	1460 (400~2000)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	4200 (999~5600)	5200 (1400~6000)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.6	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2800	4600
	Vhodna moč (W)	1100 (500~1600)	1400 (520~2500)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	650	900
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.6	2.0
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38 / 33 / 29 / 22	44 / 40 / 35 / 30
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 59	≤ 59
	Dimenzije embalaže (mm)	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403
	Dimenzije naprave (mm)	887 x 211 x 281	1030 x 233 x 322
	Bruto / neto teža (kg)	12.2 / 10	16 / 13
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	48	53
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	61	65
	Hladilno sredstvo	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	510	510
	Dimenzije embalaže (mm)	954 x 409 x 625	954 x 409 x 625
	Dimenzije naprave (mm)	800 x 280 x 550	800 x 280 x 550
	Bruto / neto teža (kg)	34 / 31.5	36.5 / 32.7
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	15	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	15
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	7	7
	Dopolnitev plina (g / m)	20	20
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5	3 x 1.5

Intelligent Air

Izberete lahko način delovanja, pri katerem boste uživali v ugodnem hlajenju, hkrati pa boste bistveno zmanjšali porabo energije. Do 2.0 kW / h porabe energije med 8 urnim nočnim delovanjem in do 71 % prihranka.

NANO AQUA STERILIZACIJA

Nano Aqua ionizator sprošča pozitivne in negativne ione in tako ionizira zrak z učinkovitostjo do 97.5 %. Delci v zraku zaradi tega postanejo težji in začnejo padati, tako jih zlahka očistimo iz tal ali ostalih površin.

Whisper Air

Whisper Air omogoča neodvisno in natančno upravljanje notranje in zunanje enote za bolj gladek pretok zraka, ki povzroča večino hrupa notranje enote, da doseže optimalno ravnotežje med visoko zmogljivostjo in tihim delovanjem.

Stenski split sistem

R+ Design

A+++ Hlajenje SEER 9.3
A++ Ogrevanje SCOP 4.6

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- BIO filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Ionizator

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -25 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Mehki zagon
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Razred energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	9.3	8.5	7	6.5
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	2600	3500	5300	7000
	Vhodna moč (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (560~2050)	2510 (420~3200)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2400	2600	4100	4900
	Vhodna moč (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (780~2000)	2130 (300~3100)
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21	43 / 33.5 / 28 / 23	47 / 41.5 / 30.5 / 25
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Dimenzije embalaže (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Dimenzije naprave (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Bruto / neto teža (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9	17.3 / 13.7
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 54	≤ 54.5	≤ 55.5	≤ 60.5
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	452	511	663
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruto / neto teža (kg)	29.1 / 26.7	29.1 / 26.7	36.1 / 33.5	46.9 / 43.9
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	25	30	30
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	10	20	20
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	12	24
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm²)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

A+++ | A++

IZBOLJŠANA ENERGETSKA UČINKOVITOST

R+ Design je nova izboljšana generacija klimatskih naprav, ki ima energijsko učinkovitost A+++ pri hlajenju in A++ pri ogrevanju.

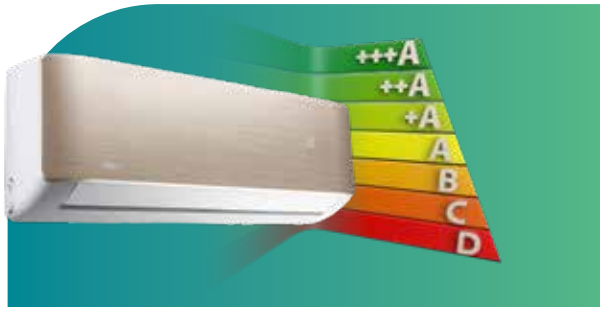

R+ Design deluje s 107 % zmogljivostjo pri 2 °C in se lahko uporablja tudi, ko se temperature spustijo do - 25 °C.

Stenski split sistem

S Design PRO

A++ Hlajenje SEER 7.4
A+ Ogrevanje SCOP 4.2

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- Funkcija varčevanja z energijo
- 1,0 W Standby
- ECO način delovanja

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Katalizacijski filter
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Sterilizacija pri 56 °C
- UV svetloba

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -15 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Zaščitni pokrov ventilov
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti
- Funkcija hitrega delovanja

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- 3D pretok zraka
- Ročno upravljanje
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- 12 hitrosti pretoka zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CH25AESI R32 PRO	ACP-12CH35AESI R32 PRO	ACP-18CH50AESI R32 PRO	ACP-24CH70AESI R32 PRO
Hlajenje	Zmogljivost (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	7.4	7.0	7.0	6.4
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	2800	3600	5300	7000
	Vhodna moč (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (560~2050)	2402 (420~3200)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.1	4.2	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2500	2500	4200	4900
	Vhodna moč (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1750 (780~2000)	2130 (300~3100)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34.5 / 21
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 62
	Dimenzije embalaže (mm)	790 x 270 x 375	905 x 290 x 355	1045 x 405 x 315	1155 x 415 x 315
	Dimenzije naprave (mm)	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244
	Bruto / neto teža (kg)	10.5 / 8	11.5 / 8.7	14.6 / 11.2	17.3 / 13.6
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	452	511	673
	Dimenzije embalaže (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimenzije naprave (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	946 x 420 x 810
	Bruto / neto teža (kg)	25.4 / 23.5	25.5 / 23.7	36.1 / 33.5	46.9 / 43.9
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	25	30	50
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	10	20	25
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	12	24
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

STERILIZACIJA ZRAKA PRI 56 °C

Sterilizacija zraka pri 56 °C bo, v trajanju 30 minut, učinkovito uničila viruse, ki so prisotni v zraku.

DVOJNI FILTER

Sistem dvojne filtracije temeljito odstrani škodljive snovi, da vam zagotavlja svež in čist zrak. Predfilter lahko učinkovito ustavi širjenje delcev, ki se prenašajo po zraku. Drugi filter z aktivnim ogljem pa zajema nevarne pline in neprijetne vonjave.

UV SVETLOBA

UV svetilka s pomočjo kratkovalovne ultravijolične svetlobe, dobro poznane metode steriliziranja, uničuje škodljive delce v zraku, kar se kaže v učinkovitem uničevanju virusov in bakterij prisotnih v zraku.

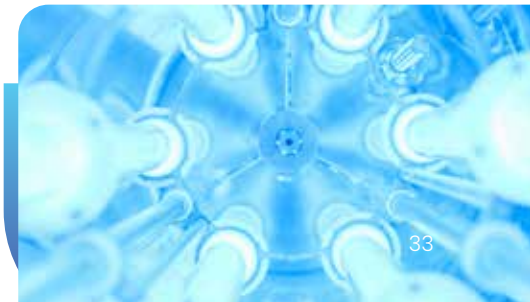

Stenski split sistem

M Design

A++ Hlajenje SEER 7.4
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- BIO filter

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -15 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Zaščitni pokrov ventilov
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti
- Funkcija hitrega delovanja

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Ročno upravljanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready
- I Feel funkcija

	Model	ACP-09CH25AEMIs R32	ACP-12CH35AEMIs R32	ACP-18CH50AEMIs R32	ACP-24CH70AEMIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3101~5832)	7034 (2081~7913)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.3	6.1	7.4	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	2800	3600	5200	7000
	Vhodna moč (W)	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7913)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2600	2700	4100	4800
	Vhodna moč (W)	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38.5 / 32 / 25 / 21	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 30
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Dimenzije embalaže (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Bruto / neto teža (kg)	9.7 / 7.6	9.8 / 7.6	13 / 10	15.8 / 12.3
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	452	511	663
	Dimenzije embalaže (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimenzije naprave (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruto / neto teža (kg)	25 / 23.2	25 / 23.2	35.4 / 32.7	45.9 / 42.9
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	25	30	50
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	10	20	25
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	12	24
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

BIO FILTRACIJSKI SISTEM

Sestavljen je iz posebnega biološkega encimskega in eco filtra, ki ne prepuščata prahu, ter nevtralizirata in uničita bakterije, glivice in mikrobe.

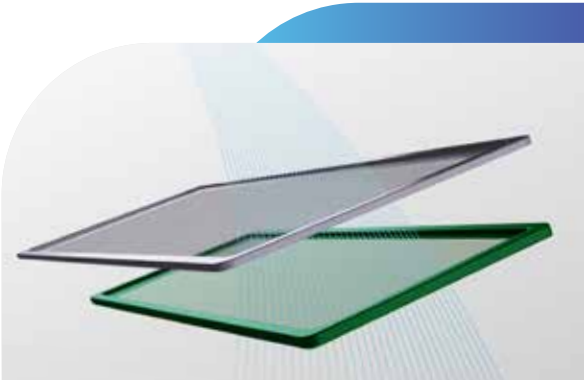

UPRAVLJANJE NA DALJAVO

M Design serija vam omogoča nadzor klimatske naprave kjerkoli ste, z nadgradnjo z Wi-Fi modulom. V - Smart se ne osredotoča le na upravljanje, ampak prinaša celovito rešitev glede na dnevne potrebe povprečnega potrošnika.

Stenski split sistem

Q Design

A++ Hlajenje SEER 7.4
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Katalizacijski filter

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -15 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Zaščitni pokrov ventilov
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti
- Senzor puščanja hladilne tekočine

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Ročno upravljanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Mehki zagon
- I Feel funkcija
- Digitalni zaslon

	Model	ACP-09CH25AEQIs R32	ACP-12CH35AEQIs R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3101~5832)	7034 (2081~7913)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.3	6.1	7.4	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	2800	3600	5200	7000
	Vhodna moč (W)	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2600	2700	4100	4800
	Vhodna moč (W)	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38.5 /32 / 25 / 21	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 30
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Dimenzije embalaže (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Bruto / neto teža (kg)	9.7 / 7.6	9.8 / 7.6	13 / 10	15.8 / 12.3
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	452	511	663
	Dimenzije embalaže (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimenzije naprave (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruto / neto teža (kg)	25 / 23.2	25 / 23.2	35.4 / 32.7	45.9 / 42.9
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	25	30	50
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	10	20	25
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	12	24
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 2.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

SAMOČIŠČENJE

Po izklopu naprave notranja enota nadaljuje z delom, s sušenjem in čiščenjem preostalega kondenzata in s tem ščiti vaše zdravje.

FOLLOW ME FUNKCIJA

Follow me omogoča optimalno uporabo klimatske naprave, ki s to funkcijo prepozna prisotnost oseb v prostoru in na podlagi tega prilagaja moč in smer izpuha zraka.

Stenski split sistem

X Design

A++ Hlajenje SEER 6.1
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz
- Katalizacijski filter

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -15 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Zaščitni pokrov ventilov
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti
- Senzor puščanja hladilne tekočine

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Ročno upravljanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Mehki zagon
- I Feel funkcija
- Digitalni zaslon

	Model	ACP-12CH35AEXIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3517 (1114~4162)
	Razred energetske učinkovitosti	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3600
	Vhodna moč (W)	1213 (130~1580)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (1084~4220)
	Razred energetske učinkovitosti	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2700
	Vhodna moč (W)	1088 (100~1680)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	540 / 430 / 314
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40.5 / 34.5 / 25 / 21
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 55
	Dimenzije embalaže (mm)	870 x 270 x 365
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 194 x 285
	Bruto / neto teža (kg)	9.8 / 7.6
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 56
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 63
	Hladilno sredstvo	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452
	Dimenzije embalaže (mm)	835 x 300 x 540
	Dimenzije naprave (mm)	720 x 270 x 495
	Bruto / neto teža (kg)	25 / 23.2
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25
	Maksimalna višinska razlika (m)	10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12
Napajanje	Kabel povezave pri napajanju (mm^2)	5 x 1.5
	Napajanje NE / ZE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5

Samočiščenje

Po izklopu notranje enote, ima ta možnost zavrteti ventilator v nasprotni smeri, da odstrani vso kondenzirano vodo in se tako sama očisti. S tem učinkovito prepreči razmnoževanje bakterij in virusov.

UDOBNEJŠI SPANEC OB TIHEM DELOVANJU

Vgrajen temperaturni senzor v daljinskem upravljalniku zazna raven temperature okolja in bolj natančno prilagodi temperaturo v prostoru, da se zagotovi udobneje hlajenje ali ogrevanje, prilagojeno potrebam uporabnika.

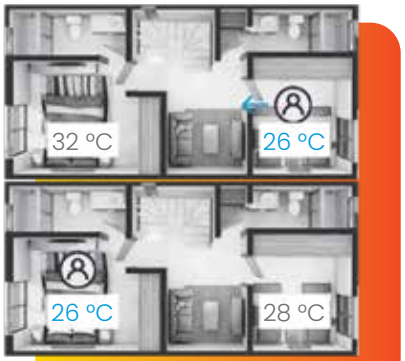

Udobnejši spanec ob tihem delovanju

Tiho delovanje klimatske naprave je ključnega pomena za udoben in krepčilen spanec, kar je zagotovljeno s jakostjo zvoka samo 21 dB, kar je enakovredno zvoku šepeta ali šumu listja.

Mono split komercijalni sistemi
DC inverter

3D pretok zraka

VIVAX klimatizacijske rešitve kombinirajo navpično in vodoravno avtomatsko izpihovanje, da dosežejo enakomeren in prijeten zračni tok v prostoru. S 3D pretokom zraka, bo ohlajen ali segret zrak dosegel vsak kotiček prostora, kar omogoča visoko raven udobnosti ob uporabi. Pri kasetnih napravah moči 7.0 kW in več, lahko posamezno upravljamo s vsako lamelo za izpuh zraka.

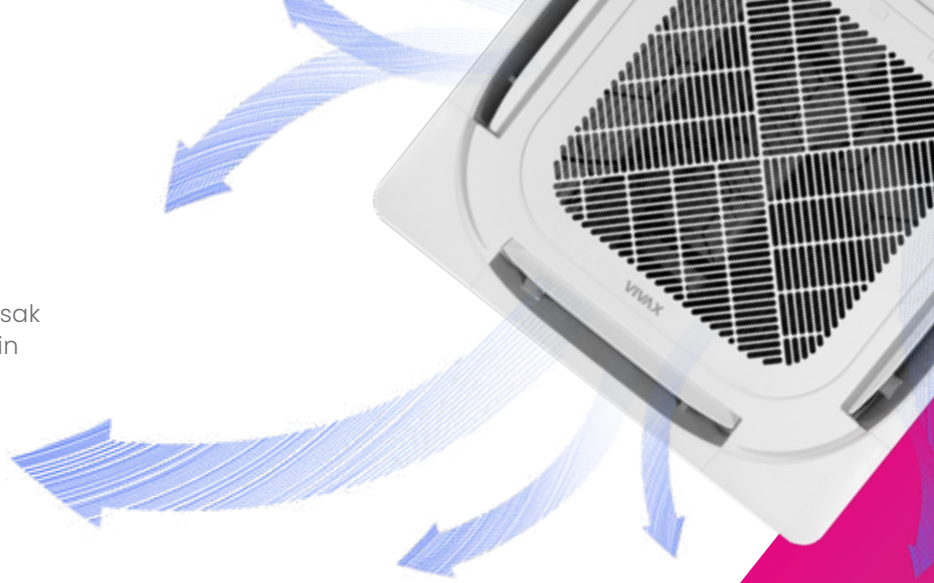

ŠIROK NABOR ZMOGLJIVOSTI NAPRAV

Ne glede na velikost ali obliko prostora, ki ga klimatizirate in ne glede na to, če je to poslovni ali stanovanjski prostor, ima VIVAX primerno rešitev za vas. Naše komercialne klimatske naprave imajo širok razpon nazivne moči zunanjih enot od 3.52 kW do 18.17 kW, kar omogoča široko uporabo teh naprav.

Duo sistem - več kombinacij kot prej

Enote so lahko nameščene v Twin sistem – 2 notranji enoti istega tipa in zmogljivosti z eno zunanjo enoto, katere zmogljivost je dvakrat večja od posamezne notranje enote. Ta lastnost pomaga izboljšati porazdelitev zraka znotraj prostora.

V Twin sistemu, mora biti ena notranja enota določena kot glavna in druga kot podrejena. Lahko upravljamo samo z glavno enoto, medtem, ko podrejena enota povzema nastavite glavne enote.

Talni split sistemi

CT AERI

A++ Hlajenje SEER 7.3
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- ECO način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Žični upravljalnik
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Pameten pretok zraka
- Mehki zagon

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3520 (770~4100)	5000 (2640~5300)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	7.3	6.5
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500	5000
	Vhodna moč (W)	1020 (174~1333)	1600 (651~2027)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (460~4390)	4980 (2200~5420)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2600	4000
	Vhodna moč (W)	1090 (149~1418)	1548 (606~1816)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2	1.8
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	41.5 / 38 / 33.5	45 / 39 / 36
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 58	≤ 60
	Dimenzije embalaže (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Dimenzije naprave (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Bruto / neto teža (kg)	19 / 15.5	19 / 15.5
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 62	≤ 64
	Hladilno sredstvo	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	511
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Bruto / neto teža (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	30
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	20
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	4 x 2.5	4 x 2.5
	Napajanje notranje enote (mm^2)	3 x 1.0	3 x 1.0
	Veza (mm^2)	-	-
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Notranja enota	

Podatki v tabeli so testni, končne specifikacije se lahko razlikujejo.

Dvojni izpuh zraka

Talni split sistemi imajo zračni izpuh na dveh straneh za še učinkovitejše ogrevanje in hlajenje. Deflektorji inteligentno usmerjajo hladen zrak gor in topel zrak navzdol, da hitro in učinkovito dosežemo želeno temperaturo, ne da bi pri tem zrak pihal neposredno po osebah v prostoru.

Talno stropni split sistemi

CF AERI

A++ Hlajenje SEER 6.4
A+ Ogrevanje SCOP 4.1

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- ECO način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Žični upravljalnik
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Pameten pretok zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	5280 (2710~5860)	7030 (3220~7770)	10550 (2730~11780)	14070 (3520~15240)	15830 (4100~16710)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.2	6.1	6.4	6.1	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	5400	7200	10500	14000	15500
	Vhodna moč (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	5570 (2420~6300)	7620 (2720~8290)	11720 (2810~12780)	16120 (4100~17000)	18170 (4400~19640)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	4000	5500	8600	11200	11900
	Vhodna moč (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43.5 / 41 / 36.5 / 24	49 / 46 / 43 / 32	51 / 47.5 / 44.5 / 39	53 / 50 / 45 / 36	54 / 50.5 / 46.5 / 38
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 67	≤ 67
	Dimenzije embalaže (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Dimenzije naprave (mm)	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Bruto / neto teža (kg)	33.3 / 28	33.1 / 28	48 / 41.5	48.5 / 41.7	49.2 / 42.3
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	56	61	61	66	68
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	511	663	673	634	634
	Dimenzije embalaže (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Bruto / neto teža (kg)	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	30	50	75	75	75
	Maksimalna višinska razlika (m)	20	25	30	30	30
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	24	24	24	24
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	4 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
	Napajanje notranje enote (mm^2)	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Veza (mm^2)	-	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; NE in ZE		~220-240 V / 1 / 50 Hz NE, ~380-415 V / 3 / 50 Hz ZE		

VELIK PRETOK ZRAKA

Enota ima funkcijo vodoravnega izpuha in samodejnega navpičnega izpuha, kar zagotavlja bolj enakomeren in udoben pretok zraka.

MOŽNOST OSKRBE S SVEŽIM ZRAKOM

Čisti zunanji zrak, lahko po ceveh pripeljemo v prostor, kar nam omogoča svež in zdrav zrak v prostoru.

360° IZPUH

Stropni izpuh v 4 smeri omogoča pretoku zraka, da prostor pokrije v smeri 360°. Vsak usmerjevalnik zračnega izpuha je mogoče upravljati ločeno. Ko napravo znova zaženete, se bodo usmerjevalniki zračnega toka vrnili v predhodno uporabljen položaj, tako da boste lahko uživali v prednostnih nastavitvah.

NOVI DIZAJN PANELA

Nova zasnova panela zagotavlja optimizirane aerodinamične zmogljivosti in dodatno zmanjšuje hrup, ventilator notranje enote deluje na nivoju glasnosti šepeta.

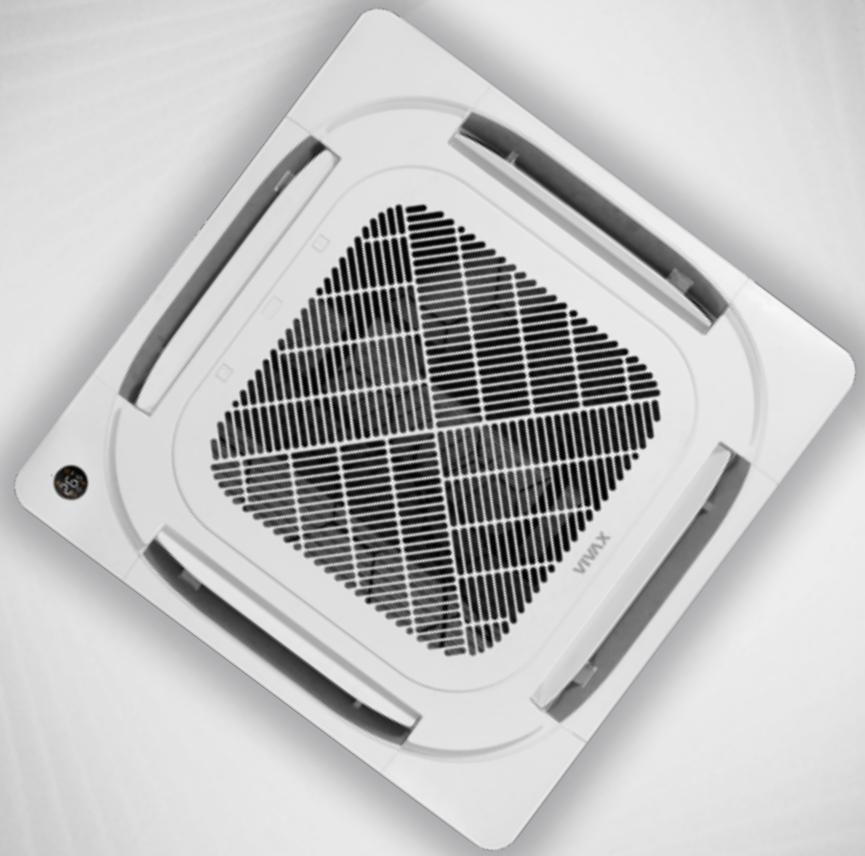

Kasetni split sistemi

CC AERI

A++ Hlajenje SEER 6.6
A+ Ogrevanje SCOP 4.1

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- ECO način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Črpalka za odvod kondenzata
- Žični upravljalnik
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Močan pretok zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready
- 360° pretok zraka

	Model	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI+ R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3520 (850~4110)	5280 (2900~5590)	7030 (3300~7910)	10550 (2700~11430)	14070 (3520~15830)	15240 (4100~16710)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.6	6.3	6.2	6.4	6.1	6.3
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Vhodna moč (W)	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (470~4310)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2700	4200	6000	8200	11000	11900
	Vhodna moč (W)	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	620 / 510 / 420	720 / 620 / 500	1300 / 1140 / 1000	1800 / 1600 / 1400	1970 / 1780 / 1580	2000 / 1850 / 1650
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	41 / 36 / 33 / 25.5	43 / 39.5 / 35.5 / 29	45.5 / 42.5 / 39.5 / 27	50 / 47.5 / 44.5 / 39	51 / 48.5 / 46.5 / 37.5	53 / 50.5 / 48 / 40
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 56	≤ 57	≤ 57	≤ 63	≤ 65	≤ 65
	Dimenzije embalaže naprave (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Dimenzije embalaže panela (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Dimenzije naprave (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Dimenzije panela (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Bruto / neto teža naprave (kg)	20.4 / 16.3	20.6 / 16	25.4 / 21.6	31.2 / 27.2	33.5 / 29.3	33.5 / 29.3
	Bruto / neto teža panela (kg)	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 60	≤ 63	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 66	≤ 67	≤ 72	≤ 74
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Bruto / neto teža uređaja (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	20	25	30	30	30
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	24	24	24	24
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	4 x 2.5	4 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
	Napajanje notranje enote (mm^2)	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Veza (mm^2)	-	-	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Notranja in zunanja enota			~220-240 V / 1 / 50 Hz NE, ~380-415 V / 3 / 50 Hz ZE		

STATIČKI TLAK

Maksimalen statički tlak 160 Pa.

VGRAJENA ČRPALKA ZA ODVOD KONDENZATA

Črpalka za odvod lahko dvigne kondenzat do 1000 mm.

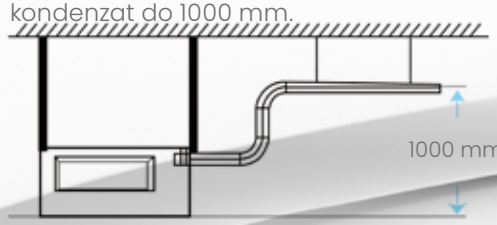

Kanalski split sistemi

DT AERI

A++ Hlajenje SEER 6.5
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- ECO način delovanja
- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Zaščitni pokrov ventilov
- Grelnik kondenzatorja
- Grelnik kompresorja
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Funkcija hitrega delovanja
- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 stopnje pretoka zraka
- Ogrevanje na 8 °C
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Črpalka za odvod kondenzata
- Žični upravljalnik
- Ročno upravljanje
- I Feel funkcija
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Močan pretok zraka
- Mehki zagon
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	3520 (530~3990)	5280 (2550~5860)	7030 (3280~8160)	10550 (2730~11780)	14070 (3520~15530)	15240 (4100~17290)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.3	6.5	6.2	6.1	6.1	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	3500	5400	7100	10600	14000	15300
	Vhodna moč (W)	1053 (155~1373)	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	4000 (890~4200)	4800 (880~6000)	5250 (1030~6650)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	3810 (1000~4390)	5570 (2200~6150)	7620 (2810~8490)	11720 (2780~12840)	16120 (4100~18170)	18170 (4400~20520)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	2700	4300	5400	8800	11500	12500
	Vhodna moč (W)	1038 (302~1390)	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	3250 (780~4000)	4500 (950~5700)	5150 (950~6600)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	911 / 706.3 / 515.2	1229 / 1035 / 825.1	2100 / 1800 / 1500	2400 / 2040 / 1680	2600 / 2210 / 1820
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	34.5 / 30.5 / 29 / 23	41 / 38 / 34 / 26	42 / 40 / 37 / 27	49.5 / 48 / 46 / 42.5	50 / 49 / 47 / 42	52.5 / 51 / 49 / 47
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 57	≤ 58	≤ 61	≤ 61	≤ 66	≤ 66
	Dimenzije embalaže (mm)	860 x 540 x 285	1070 x 725 x 280	1305 x 805 x 315	1570 x 805 x 330	1405 x 915 x 365	1405 x 915 x 365
	Dimenzije naprave (mm)	700 x 506 x 200	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249	1360 x 774 x 249	1200 x 874 x 300	1200 x 874 x 300
	Bruto / neto teža (kg)	21.5 / 17.8	29.6 / 24.4	39.1 / 32.3	48.2 / 40.5	55.8 / 47.6	56.1 / 47.4
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 62	≤ 65	≤ 66	≤ 66
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 61	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Hladilno sredstvo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Razmak nosilcev (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimenzije embalaže (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimenzije naprave (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Bruto / neto teža (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 /8"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 /8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksimalna višinska razlika (m)	10	20	25	30	30	30
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	12	12	24	24	24	24
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	4 x 2.5	4 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
	Napajanje notranje enote (mm^2)	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Veza (mm^2)	-	-	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Notranja in zunanja enota			~220-240 V / 1 / 50 Hz NE, ~380-415 V / 3 / 50 Hz ZE		

Samostoječi talni split sistemi

FS AERI

A++ Hlajenje SEER 6.1
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- R32 plin
- Nočni način delovanja
- 1.0 W Standby
- Funkcija varčevanja z energijo

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Samočiščenje
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Hlajenje pri temp. -15 °C
- Gretje pri temp. -15 °C
- 3D DC Inverter
- Zaznavanje in prikaz napak
- Senzor puščanja hladilne tekočine
- Funkcija hitrega delovanja
- Zaščitni pokrov ventilov
- Inteligentno odmrzovanje
- Zagon pri nizki napetosti

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samodejni način delovanja
- Turbo
- Digitalni zaslon
- Ročno upravljanje
- Tiho delovanje
- Dvosmerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Močan pretok zraka
- Mehki zagon

	Model	ACP-24FS70AERI R410a	ACP-48FS140AERI R32	ACP-55FS160AERI R410a
Hlajenje	Zmogljivost (W)	7030 (690~8530)	14067 (3517~15679)	16120 (4840~18540)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.1	6.1	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	17 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	7000	14100	15500
	Vhodna moč (W)	2340 (570~3600)	4950 (900~5950)	5970 (1493~7726)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	7620 (1520~8650)	16119 (4103~178770)	17000 (5100~20400)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4.0	4.0	4.0
	Področje delovanja med ogrevanjem	0 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	5700	11100	12200
	Vhodna moč (W)	2000 (1450~3150)	5100 (1000~6200)	4709 (1177~6094)
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	990 / 760 / 640	2413 / 2222 / 2027	2285 / 1927 / 1479
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	2.4	4.8	5.5
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	39.5 / 37.5 / 34.5	53 / 49 / 47	58 / 54 / 49
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 59	≤ 67	≤ 67
	Dimenzije embalaže (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2050 x 745 x 545
	Dimenzije naprave (mm)	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	610 x 390 x 1925
	Bruto / neto teža (kg)	38.4 / 29.9	59 / 77	69.8 / 60.8
Zunanja enota	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 58.5	≤ 63	≤ 62.5
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 68	≤ 73	≤ 74
	Hladilno sredstvo	R410a	R32	R410a
	Razmak nosilcev (mm)	663	634	634
	Dimenzije embalaže (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1095 x 500 x 1470
	Dimenzije naprave (mm)	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	952 x 410 x 1333
	Bruto / neto teža (kg)	47.9 / 44.7	118.3 / 103.7	126 / 112.8
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Premer cevi plinske faze	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	50	65	65
	Maksimalna višinska razlika (m)	25	30	30
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	5	5	5
	Dopolnitev plina (g / m)	24	24	24
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	3 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
	Napajanje notranje enote (mm^2)	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.0
	Veza (mm^2)	2 x 0.2	2 x 0.2	2 x 0.2
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Široka uporaba

Prostostoječe talne klimatske naprave so namenjene za klimatizacijo velikih prostorov, kot so npr. predprostori poslovnih stavb, restavracije, trgovine, konferenčni ali podobni veliki prostori, kjer je za namestitev klimatske naprave nemogoče uporabiti površino zidov in stropa.

PRAKTIČNA REŠITEV

Enostavno jih je namestiti, ustvarijo močan pretok zraka, usmerjen z uporabo dveh vrstic lamel. DC – inverter kompresor prihrani energijo in omogoča natančen nadzor temperature.

Mobilni klimatski sistemi

Fix Speed

VEČSMERNA KOLESA

Vgrajena večsmerna kolesa na prenosnih klimatskih napravah olajšajo premikanje naprave.

VGRAJENA TOPLOTNA ČRPALKA

Toplotna črpalka je odlična alternativa tradicionalnemu sistemu električnega ogrevanja, uporablja energijo iz okolja, je učinkovitejša in zagotavlja večjo ogrevalno zmogljivost. Zaradi hitrejšega kroženja zraka, ta sistem ogrevanja in hlajenje veliko hitreje doseže optimalno temperaturo zraka v prostoru.

Praktična mobilna rešitev za ogrevanje in hlajenje

Prenosna klimatska naprava VIVAX lahko samodejno reciklira kondenz iz uparjalnika v kondenzator. V skladu s tem ne potrebujete posode za zbiranje vode. S tem prihranite na prostoru in imate na voljo kompaktno prenosno rešitev za temperiranje svojega prostora. Možna sta 2 načina namestitve – skozi zid ali skozi okno.

R290 – OKOLJU PRIJAZNO HLADILO SREDSTVO

Prenosne klimatske naprave VIVAX za delovanje uporabljajo plin R290, hladilno sredstvo, primerno za uporabo hlajenja in klimatizacije. To je nestrupen plin brez ODP (Ozone Depletion Potential – razgradni potencial za ozon) in zelo nizek GWP (Global Warming Potential - potencial globalnega segrevanje). Prenosne naprave VIVAX niso samo praktične in varne za uporabo, temveč tudi neškodljive za okolje.

Mobilni sistemi

AEG | AEF | AEH

A Hlajenje EER 2.6
A+ Ogrevanje COP 2.8

VARČEVANJE Z ENERGIJO

- 0.5 W Standby

ZDRAVJE

- Filter za prah
- Antikorozijska zaščita – zlati premaz

ZANESLJIVOST

- Zaznavanje in prikaz napak

UDOBJE IN UPORABNOST

- Pomnjenje zadnjega načina delovanja
- Časovnik
- Pomnjenje položaja usmerjevalnika
- 3 stopnje pretoka zraka
- Samoizparitveni sistem
- Ročno upravljanje
- Tiho delovanje
- Auto swing
- Večsmerna kolesa

	Model	ACP-09PT25AEG R290	ACP-12PT35AEFs R290	ACP-12PT35AEHs R290
Hlajenje	Zmogljivost (W)	2640	3520	3520
	Razred energetske učinkovitosti	A	A	A
	Energetska učinkovitost EER	2.6	2.6	2.6
	Področje delovanja med hlajenjem	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C
	Vhodna moč (W)	1000	1350	1350
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	-	-	2930
	Razred energetske učinkovitosti	-	-	A+
	Energetska učinkovitost COP	-	-	2.8
	Področje delovanja med ogrevanjem	-	-	5 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju (W)	-	-	-
	Vhodna moč (W)	-	-	1045
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	295 / 250 / 205	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	2.262	3.453	3.376
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	52 / 50 / 47.5	52 / 50.8 / 50.4	52 / 51.3 / 50.6
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 64
	Dimenzije embalaže (mm)	400 x 380 x 870	512 x 442 x 880	512 x 442 x 880
	Dimenzije naprave (mm)	355 x 345 x 703	467 x 397 x 765	467 x 397 x 765
	Bruto / neto teža (kg)	27.3 / 24.7	36.2 / 32.5	37 / 33.2

Samodejni zagon

V primeru, da pride do nepričakovane prekinitve dobave električne energije, si bo mobilna klimatska naprava zapomnila nastavitve in se ponovno zagnala v istem načinu delovanja.

ČASOVNIK ZA VKLOP IN IZKLOP

Časovnik vklopa in izklopa vam omogoča vklop in izklop klimatske naprave ob kateri koli uri, ki si jo sami določite.

Varčujte z energijo in denarjem

VIVAX klimatske naprave samodejno varčujejo z energijo kadar so v Stand - by načinu delovanja, tako da zmanjšajo porabo električne energije za 75 %, iz običajnih 2.0 W na 0.5 W.

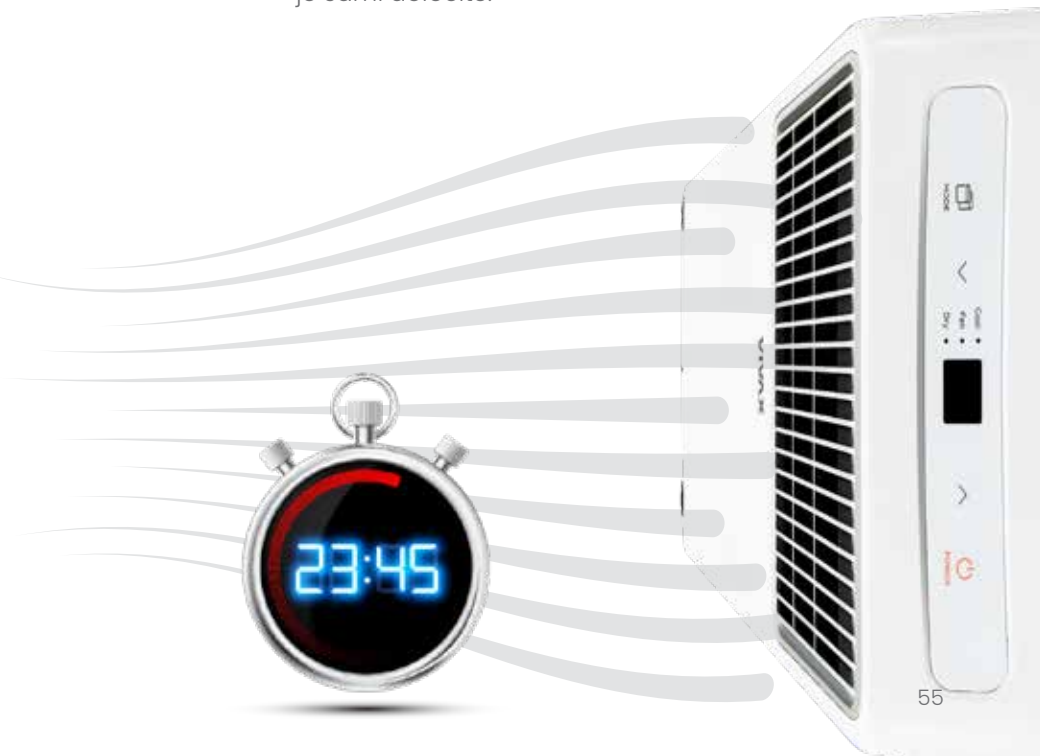

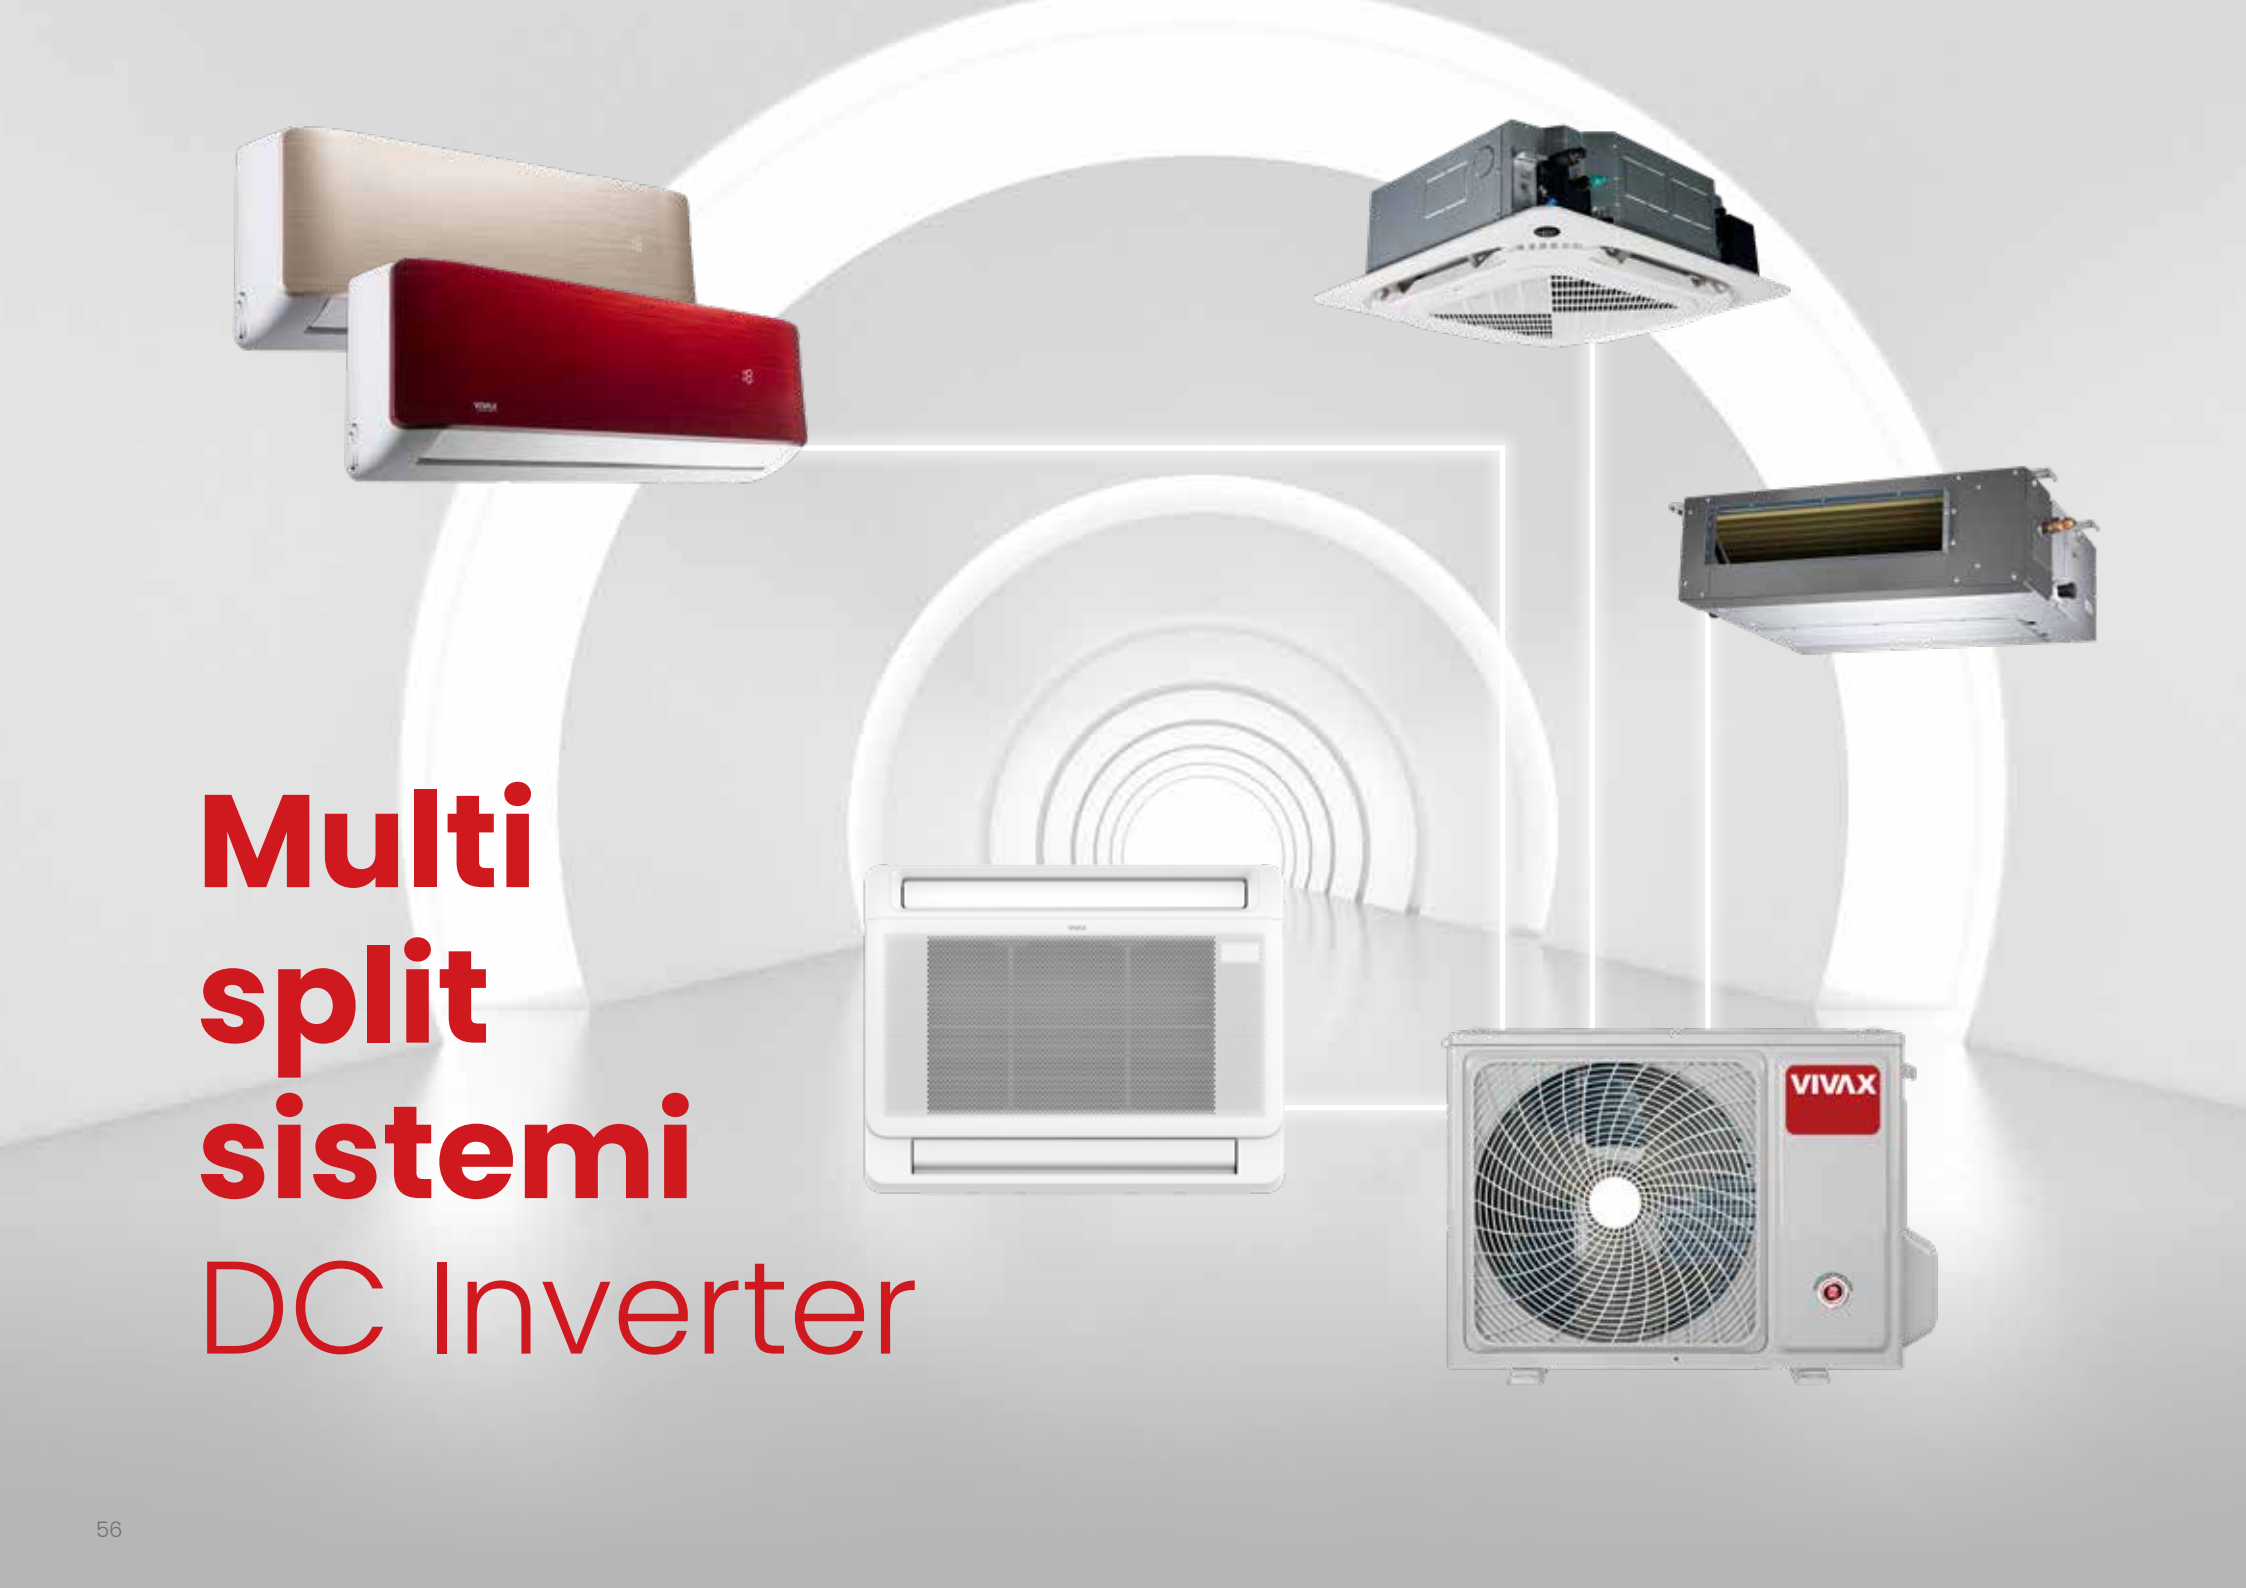

Multi split sistemi

DC Inverter

Veliki nabor možnosti

Veliki razpon zmogljivosti zunanjih enot in možnost priklopa od 2 do 5 notranjih enot, omogoča široko uporabo teh naprav s posebnim poudarkom na poslovnih in stanovanjskih prostorih. Notranje enote obstajajo v petih različnih izvedbah: stenska, kasetna, talna, talno - stropna in kanalska, izbirate pa lahko med 21 različnimi notranjimi enotami z zmogljivostjo od 2.22 kW do 7.03 kW.

NOVA TEHNOLOŠKA REŠITEV VISOKE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Idealna rešitev za klimatizacijo poslovnih in bivalnih prostorov, naprave so zasnovane tako, da zadovoljijo željam uporabnika in zahtevam prostorov, ki jih želimo hladiti ali ogrevati. Dolga življenjska doba naprav, ugodna cena in A++ razred energetske učinkovitosti nam dajejo jamstvo najboljše izbire. To VIVAX multi split DC inverterje uvršča med vodilne klimatske naprave tega segmenta.

Prilagodljivo nameščanje zunanje enote

Maksimalna dolžina instalacije je 80 m, kar omogoča enostavno postavitev naprave glede na zunanje dimenzije objekta. Zunanjo enoto lahko postavite na streho stavbe ali na dvoriščno stran objekta, da ne kazimo zunanjega izgleda stavbe.

Stenske notranje enote

AERI | AEVI | AEMI

Ionizator | Antikorozijska zaščita – zlati premaz | Gretje pri temp. -20 °C | 3D DC Inverter | Wi-Fi ready | Mono in multi združljivost

Področje delovanja do -20 °C | Ogrevanje | Hlajenje | 3D pretok zraka | Wi-Fi ready | Mono in multi združljivost

BIO filter | Antikorozijska zaščita – zlati premaz | 3D DC Inverter | I Feel funkcija | Samodejni način delovanja | Wi-Fi ready

	Model	ACP-07CH21AEMI/I	ACP-09CH25AERI/I+ R32	ACP-12CH35AERI/I+ R32	ACP-18CH50AERI/I+ R32	ACP-09CH25AEVI/I2s R32	ACP-12CH35AEVI/I2s R32
	Zmogljivost (W)	2052	2638	3517	5275	2640	3517
	Zmogljivost (W)	2346	2931	3810	5568	3220	3810
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 340	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	384 / 478 / 558	558 / 478 / 384
	Hladilni medij	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.0	1.2	1.8	1.0	1.2
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40 / 30 / 26 / 21	42 / 35 / 25 / 21.5	42 / 35 / 25 / 22	43 / 38 / 33.5 / 28	37.5 / 32 / 24 / 21	37.5 / 32 / 30 / 24
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 57	≤ 51	≤ 51
	Dimenzije embalaže (mm)	870 x 270 x 360	875 x 285 x 375	875 x 285 x 375	1045 x 305 x 410	985 x 385 x 265	985 x 385 x 265
	Dimenzije naprave (mm)	805 x 194 x 285	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	897 x 312 x 182	897 x 312 x 182
	Bruto / neto teža (kg)	9.7 / 7.5	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9	14.2 / 10.5	14.2 / 10.5
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	3 / 8"	3 / 8"
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm²)	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	5 x 1.5	5 x 1.5
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; ZE					

Talne notranje enote

CT AERI

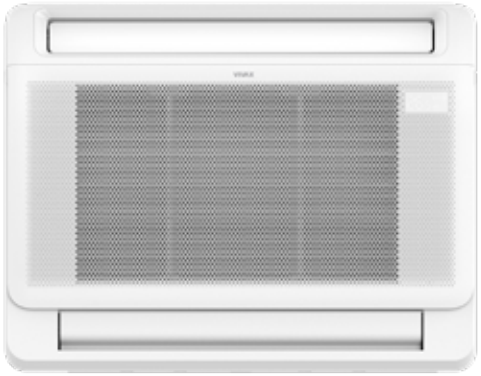

R32 plin
Nočni način delovanja
1.0 W Standby
Filter za prah
Samočiščenje
3D DC Inverter
Zaznavanje in prikaz napak
Gretje pri temp. -20 °C
Hlajenje pri temp. -15 °C
Zaščitni pokrov ventilov
I feel funkcija
Pomnjenje za-dnjega načina delovanja
Časovnik
Pomnjenje položaja usmerjevalnika

	Model	ACP-12CT35AERI/I3	ACP-18CT50AERI/I3
	Zmogljivost (W)	3517	4982
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Zmogljivost (W)	3810	4982
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Hladilni medij	R32	R32
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2	1.8
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	41.5 / 38 / 33.5	45 / 39 / 36
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 58	≤ 60
	Dimenzije embalaže (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Dimenzije naprave (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Bruto / neto teža (kg)	19 / 15.5	19 / 15.5
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm²)	4 x 1.0	4 x 1.0
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Zunanja enota	

Talno stropne notranje enote

CF AERI

R32 plin
Nočni način delovanja
1.0 W Standby
Filter za prah
Samočiščenje
3D DC Inverter
Zaznavanje in prikaz napak
Gretje pri temp. -20 °C
Hlajenje pri temp. -15 °C
Zaščitni pokrov ventilov
I feel funkcija
Pomnjenje za-dnjega načina delovanja
Časovnik
Pomnjenje položaja usmerjevalnika
Žični upravljalnik
Črpalka za odvod kondenzata

	Model	ACP-18CF50AERI/I3
	Zmogljivost (W)	5280
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Zmogljivost (W)	5570
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
	Hladilni medij	R32
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.8
	Buka- zvučni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43.5 / 41 / 36.5 / 24
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 57
	Dimenzije embalaže (mm)	1145 x 755 x 318
	Dimenzije naprave (mm)	1068 x 675 x 235
	Bruto / neto teža (kg)	33.3 / 28
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	1 / 2"
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm²)	4 x 1.0
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Zunanja enota

Kasetne notranje enote

CC AERI

R32 plin
Nočni način delovanja
1.0 W Standby
Filter za prah
Samočiščenje
3D DC Inverter
Zaznavanje in prikaz napak
Gretje pri temp. -20 °C
Hlajenje pri temp. -15 °C
Zaščitni pokrov ventilov
I feel funkcija
Pomnjenje za-dnjega načina delovanja
Časovnik
360° pretok zraka
Črpalka za odvod kondenzata
Žični upravljalnik
Pomnjenje položaja usmerjevalnika

	Model	ACP-09CCIFM25AERI	ACP-12CC35AERI/I3	ACP-18CC50AERI/I3
	Zmogljivost (W)	2638	3517	5280
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Zmogljivost (W)	2931	4103	5422
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Notranja enota	Pretok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	580 / 500 / 450	617 / 504 / 415	680 / 560 / 500
	Hladilni medij	R32	R32	R32
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.0	1.2	1.8
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	38 / 33 / 29	41 / 37 / 34	44 / 42 / 41
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 53	≤ 58	≤ 56
	Dimenzije embalaže uređaja (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317
	Dimenzije embalaže panela (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123
	Dimenzije naprave (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Dimenzije panela (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50
	Bruto / neto teža panela (kg)	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5
	Bruto / neto teža (kg)	17.3 / 14.5	21.4 / 16.2	21.4 / 16.2
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm²)	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Zunanja enota		

Kanalske notranje enote

DT AERI

R32 plin

Nočni način delovanja

1.0 W Standby

Filter za prah

Samočiščenje

3D DC Inverter

Zaznavanje in prikaz napak

Gretje pri temp. -20 °C

Hlajenje pri temp. -15 °C

Zaščitni pokrov ventilov

I feel funkcija

Pomnjenje zadnjega načina delovanja

Časovnik

Pomnjenje položaja usmerjevalnika

Žični upravljalnik

Črpalka za odvod kondenzata

	Model	ACP-12DT35AERI/ I3	ACP-18DT50AERI/I3
	Zmogljivost (W)	3517	5280
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Zmogljivost (W)	3810	5568
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
Notranja enota	Pretok zraka (m^3 / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	880 / 650 / 350
	Hladilni medij	R32	R32
	Zmogljivost razvlaževanja (L / h)	1.2	1.8
	Hrup - zvočni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 34.5 / 27.5	41.5 / 38 / 33
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 59	≤ 59
	Dimenzije embalaže (mm)	860 x 540 x 275	1070 x 725 x 280
	Dimenzije naprave (mm)	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210
	Bruto / neto teža (kg)	22 / 18	29.6 / 24.3
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"
Kabel povezave	Napajanje zunanje enote (mm^2)	4 x 1.0	4 x 1.0
	Napajanje	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Zunanja enota	

PRIMEGUARD PREMAZ ZA DOLGOTRAJNO DELOVANJE

Edinstveni antikorozivni zlati premaz na izmenjevalcu toplote lahko zadrži slan zrak, dež in druge korozivne snovi. Prav tako učinkovito preprečuje razmnoževanje bakterij in izboljšuje učinkovitost pri ogrevanju.

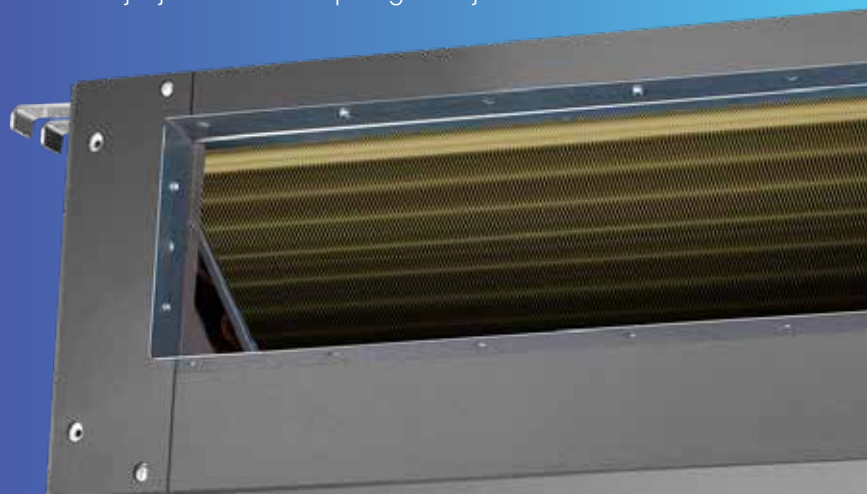

Zunanje enote

COFM AERI

A++ Hlajenje SEER 7.0
A+ Ogrevanje SCOP 4.0

R32 plin

3D DC Inverter

Gretje pri temp. -20 °C

Hlajenje pri temp. -15 °C

Zaščitni pokrov ventilov

Zaznavanje in prikaz napak

Grelnik kondenzatorja

Grelnik kompresorja

Pomnjenje za-dnjega načina delovanja

Prilagodljiva montaža

Največja dolžina hladilnih cevi je lahko do 80 m. Največja razlika v višini med notranjimi in zunanjimi enotami je lahko do 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERIs R32	ACP-18COFM50AERIs R32	ACP-21COFM60AERIs R32	ACP-27COFM79AERIs R32	ACP-28COFM82AERIs R32	ACP-36COFM105AERIs R32	ACP-42COFM123AERIs R32
Hlajenje	Zmogljivost (W)	4103 (1553~4982)	5275 (2286~5715)	6155 (1993~6594)	7913 (3077~8206)	8206 (2052~9847)	10550 (3194~11430)	12309 (3165~12309)
	Razred energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6.8	6.3	6.1	6.3	7.0	6.3	6.1
	Področje delovanja med hlajenjem	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predvidena obremenitev pri hlajenju (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12300
	Vhodna moč (W)	1270 (100~1670)	1635 (690~2000)	1905 (180~2200)	2450 (220~3120)	2500 (880~3130)	3270 (295~4150)	3810 (180~4650)
Ogrevanje	Zmogljivost (W)	4396 (1612~4982)	5570 (2403~5744)	6448 (1450~6682)	8206 (2403~8206)	8790 (2345~10550)	10550 (3107~12924)	12310 (3370~12310)
	Razred energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
	Energetska učinkovitost SCOP	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8
	Področje delovanja med ogrevanjem	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predvidena obremenitev pri ogrevanju	3.7	4.5	5.1	5.7	6.5	8.8	9.5
	Vhodna moč (W)	1185 (220~1750)	1500 (600~1780)	1738 (350~1800)	2210 (320~2900)	2400 (840~3000)	2880 (603~4483)	3315 (550~4050)
Zunanja enota	Hladilni medij	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksimalno število notranjih enot	2	2	3	3	4	4	5
	Hrup - zvočni tlak (dB (A))	≤ 56	≤ 54	≤ 58	≤ 58	≤ 61	≤ 62	≤ 64
	Jakost zvoka pri nazivnih pogojih (dB)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 69	≤ 69	≤ 70
	Razmak nosilcev (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Dimenzije embalaže (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875
	Dimenzije naprave (mm)	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Bruto / neto teža (kg)	34.7 / 31.6	38 / 35	47.1 / 43.3	51.8 / 48	67.7 / 62.1	75.6 / 68.8	80.4 / 73.3
Priključki	Premer cevi tekoče faze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Premer cevi plinske faze	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maksimalna dolžina cevi (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksimalna višinska razlika (m) (ZE iznad NE / ZE ispod NE)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Predpolnjena dolžina cevi (m)	15	15	22.5	22.5	30	30	37.5
	Dopolnitev plina	(Dolžina instalacije do vsake NE x 15 g / m) - 15	(Dolžina instalacije do vsake NE x 15 g / m) - 15	(Dolžina instalacije do vsake NE x 22.5 g / m) - 22.5	(Dolžina instalacije do vsake NE x 22.5 g / m) - 22.5	(Dolžina instalacije do vsake NE x 30 g / m) - 30	(Dolžina instalacije do vsake NE x 30 g / m) - 30	(Dolžina instalacije do vsake NE x 37.5 g / m) - 37.5
Kabel povezave	Napajanje (mm²)	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0
		~220-240 V / 1 / 50 Hz; Zunanja enota						

Multi split kombinacije

ACP-14COFM50AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	V celoti
2 notranje.	7+7	2,05	2,05	-	-	4,10 (1,76- 4,92)	2,40	2,20	-	-	4,40 (1,89- 5,28)
	7+9	1,79	2,31	-	-	4,10 (1,76- 4,92)	1,93	2,48	-	-	4,40 (1,89- 5,28)
	7+12	1,51	2,59	-	-	4,10 (1,76- 4,92)	1,62	2,78	-	-	4,40 (1,89- 5,28)
	9+9	2,05	2,05	-	-	4,10 (1,76- 4,92)	2,20	2,20	-	-	4,40 (1,89- 5,28)
	9+12	1,76	2,34	-	-	4,10 (1,76- 4,92)	1,89	2,51	-	-	4,40 (1,89- 5,28)

ACP-18COFM50AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,25	2,25	-	-	4,50 (1,89- 4,95)	2,40	2,40	-	-	4,80 (2,02-5,8)
	7+9	2,24	2,66	-	-	4,90 (2,06-5,39)	2,34	2,66	-	-	5,00 (2,1- 6,25)
	7+12	2,23	3,20	-	-	5,43 (2,28-5,87)	2,29	3,29	-	-	5,58 (2,34-6,03)
	7+18	2,22	3,33	-	-	5,55 (2,33-6,1)	2,22	3,62	-	-	5,84 (2,45-6,3)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (2,23-5,83)	2,78	2,78	-	-	5,57 (2,34-6,01)
	9+12	2,47	2,99	-	-	5,46 (2,29-5,9)	2,71	2,98	-	-	5,68 (2,39-6,08)
	9+18	2,38	3,20	-	-	5,58 (2,34-6,03)	2,50	3,37	-	-	5,86 (2,46-6,21)
	12+12	2,76	2,76	-	-	5,52 (2,32-5,96)	2,90	2,90	-	-	5,80 (2,44-6,09)

ACP-21COFM60AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,10	2,10	-	-	4,20 (2,01- 5,49)	2,50	2,50	-	-	5,00 (2,18- 5,94)
	7+9	2,06	2,64	-	-	4,70 (2,01- 5,80)	2,45	3,15	-	-	5,60 (2,18- 6,27)
	7+12	1,95	3,35	-	-	5,30 (2,01- 6,10)	2,17	3,73	-	-	5,90 (2,18- 6,60)
	7+18	1,76	4,54	-	-	6,30 (2,01- 6,83)	1,82	4,68	-	-	6,50 (2,18- 7,39)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (2,01- 6,41)	2,95	2,95	-	-	5,90 (2,18- 6,93)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (2,01- 6,59)	2,70	3,60	-	-	6,30 (2,18- 7,13)
	9+18	2,10	4,20	-	-	6,30 (2,01- 6,83)	2,20	4,40	-	-	6,60 (2,18- 7,39)
	12+12	3,10	3,10	-	-	6,20 (2,01- 6,83)	3,15	3,15	-	-	6,30 (2,18- 7,39)
3 notranje en.	7+7+7	2,03	2,03	2,03	-	6,10 (2,44 7,20)	2,20	2,20	2,20	-	6,60 (2,31- 7,79)
	7+7+9	1,92	1,92	2,47	-	6,30 (2,44-7,26)	2,02	2,02	2,60	-	6,65 (2,31- 7,79)
	7+7+12	1,70	1,70	2,91	-	6,30 (2,44-7,32)	1,80	1,80	3,09	-	6,70 (2,31- 7,92)
	7+9+9	1,76	2,27	2,27	-	6,30 (2,44-7,32)	1,88	2,41	2,41	-	6,70 (2,31- 7,92)
	7+9+12	1,58	2,03	2,70	-	6,30 (2,44-7,32)	1,68	2,15	2,87	-	6,70 (2,31- 7,92)
	9+9+9	2,10	2,10	2,10	-	6,30 (2,44-7,32)	2,23	2,23	2,23	-	6,70 (2,31- 7,92)
	9+9+12	1,89	1,89	2,52	-	6,30 (2,44-7,32)	2,01	2,01	2,68	-	6,70 (2,31- 7,92)

ACP-27COFM79AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,20	2,20	-	-	4,20 (1,76- 5,46)	2,20	2,60	-	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,08	2,67	-	-	4,75 (2,00-6,18)	2,34	3,01	-	-	5,35 (2,25-6,70)
	7+12	1,92	3,28	-	-	5,20 (2,18- 6,76)	2,23	3,82	-	-	6,05 (2,54-7,30)
	7+18	2,03	5,22	-	-	7,25 (3,05-8,15)	2,08	5,34	-	-	7,42 (3,12- 8,30)
	9+9	2,60	2,60	-	-	5,20 (2,18- 6,76)	3,24	3,24	-	-	6,48 (2,72- 7,15)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (2,52-7,50)	3,24	4,31	-	-	7,55 (3,17- 7,76)
	9+18	2,50	5,00	-	-	7,50 (3,15- 8,25)	2,72	5,43	-	-	8,15 (3,42-8,42)
	12+12	3,23	3,23	-	-	6,45 (2,71- 7,80)	3,90	3,90	-	-	7,80 (3,28-8,13)
	12+18	3,08	4,62	-	-	7,70 (3,23-8,30)	3,32	4,98	-	-	8,30 (3,49-8,60)
	18+18	4,03	4,03	-	-	8,06 (3,39-8,35)	4,30	4,30	-	-	8,60 (3,61- 8,88)
3 notranje enote	7+7+7	2,48	2,48	2,48	-	7,44 (3,12- 7,64)	2,57	2,57	2,57	-	7,72 (3,24-7,88)
	7+7+9	2,29	2,29	2,94	-	7,51 (3,16- 7,80)	2,40	2,40	3,08	-	7,88 (3,31- 8,10)
	7+7+12	2,09	2,09	3,58	-	7,75 (3,26-8,15)	2,19	2,19	3,75	-	8,13 (3,41- 8,30)
	7+7+18	1,76	1,76	4,54	-	8,07 (3,39-8,35)	1,87	1,87	4,80	-	8,54 (3,59-8,78)
	7+9+9	2,16	2,78	2,78	-	7,71 (3,24-8,12)	2,23	2,86	2,86	-	7,95 (3,34-8,25)
	7+9+12	1,89	2,62	3,64	-	8,15 (3,42-8,25)	2,06	2,65	3,54	-	8,25 (3,47-8,55)
	7+9+18	1,78	2,37	4,05	-	8,20 (3,44-8,46)	1,79	2,30	4,61	-	8,70 (3,66-8,95)
	7+12+12	1,82	3,07	3,07	-	7,95 (3,34-8,35)	1,93	3,31	3,31	-	8,54 (3,59-8,78)
	7+12+18	1,75	2,80	3,60	-	8,15 (3,42-8,40)	1,90	3,20	3,55	-	8,65 (3,63-8,91)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,91 (3,32-8,31)	2,74	2,74	2,74	-	8,21 (3,45-8,54)
	9+9+12	2,39	2,39	3,18	-	7,95 (3,34-8,35)	2,51	2,51	3,35	-	8,37 (3,52-8,71)
	9+9+18	2,32	2,32	3,56	-	8,20 (3,44-8,46)	2,42	2,42	3,81	-	8,65 (3,63-8,91)
	9+12+12	2,25	2,90	2,90	-	8,05 (3,38-8,37)	2,26	3,02	3,02	-	8,30 (3,62-8,88)
	9+12+18	2,18	2,80	3,27	-	8,25 (3,47-8,46)	2,28	2,32	4,30	-	8,90 (3,74-9,10)
	12+12+12	2,74	2,74	2,74	-	8,21 (3,45-8,46)	2,96	2,96	2,96	-	8,87 (3,72-9,04)

ACP-28COFM82AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,28	2,28	-	-	4,56 (1,92- 5,56)	2,38	2,38	-	-	4,76 (3,09-5,80)
	7+9	2,37	3,07	-	-	5,44 (2,28- 6,64)	2,63	3,41	-	-	6,04 (3,92- 7,36)
	7+12	2,35	3,75	-	-	6,1 (2,56- 7,44)	2,55	4,09	-	-	6,64 (4,31- 8,10)
	7+18	2,12	5,61	-	-	7,73 (3,25- 9,08)	2,29	6,07	-	-	8,36 (5,43- 9,8)
	9+9	3,02	3,02	-	-	6,04 (2,54- 7,37)	3,32	3,32	-	-	6,64 (4,31- 8,10)
	9+12	2,81	3,45	-	-	6,26 (2,63- 7,64)	3,08	3,78	-	-	6,86 (4,45- 8,36)
	9+18	2,59	5,29	-	-	7,88 (3,31- 9,11)	2,77	5,65	-	-	8,42 (5,47- 10,02)
	12+12	3,65	3,65	-	-	7,3 (3,07- 8,91)	3,58	3,58	-	-	7,15 (4,64- 8,72)
	12+18	3,06	5,06	-	-	8,12 (3,41- 9,18)	3,15	5,21	-	-	8,36 (5,43- 9,8)
	18+18	4,51	4,51	-	-	9,02 (3,79- 9,79)	4,00	4,00	-	-	8,00 (5,43- 10,1)
3 notranje enote	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28 (2,64- 7,66)	2,28	2,28	2,28	-	6,85 (4,45- 8,35)
	7+7+9	2,21	2,21	2,88	-	7,3 (3,07- 8,91)	2,36	2,36	3,06	-	7,78 (5,05- 9,49)
	7+7+12	2,10	2,10	3,36	-	7,56 (3,18- 9,02)	2,32	2,32	3,72	-	8,36 (5,43- 9,6)
	7+7+18	1,86	1,86	4,93	-	8,65 (3,63- 9,44)	2,02	2,02	5,35	-	9,38 (6,09- 10,2)
	7+9+9	1,90	2,45	2,68	-	7,03 (3,18- 9,02)	2,32	3,02	3,02	-	8,36 (5,43- 9,6)
	7+9+12	2,02	2,63	3,23	-	7,88 (3,31- 9,11)	2,18	2,84	3,50	-	8,52 (5,53- 10,0)
	7+9+18	1,81	2,35	4,80	-	8,96 (3,76- 9,74)	1,98	2,57	4,96	-	9,5 (6,35- 10,4)
	7+12+12	1,93	3,09	3,09	-	8,12 (3,41- 9,18)	2,11	3,38	3,38	-	8,86 (5,75- 10,11)
	7+12+18	1,72	2,75	4,55	-	9,02 (3,79- 9,79)	1,89	3,02	5,01	-	9,92 (6,44- 10,56)
	9+9+9	2,63	2,63	2,63	-	7,88 (3,31- 9,11)	2,84	2,84	2,84	-	8,52 (5,53- 10,0)
	9+9+12	2,51	2,51	3,09	-	8,12 (3,41- 9,18)	2,74	2,74	3,38	-	8,86 (5,75- 10,11)
	9+9+18	2,23	2,23	4,55	-	9,02 (3,79- 9,79)	2,46	2,46	5,01	-	9,92 (6,44- 10,56)
	9+12+12	2,50	3,08	3,08	-	8,65 (3,63- 9,44)	2,71	3,34	3,34	-	9,38 (6,09- 10,2)
	9+12+18	2,13	2,62	4,34	-	9,09 (3,82- 9,82)	2,36	2,91	4,81	-	10,08(6,55- 10,6)
	12+12+12	2,95	2,95	2,95	-	8,85 (3,72- 9,7)	3,25	3,25	3,25	-	9,76 (6,34- 10,52)
	12+12+18	2,85	2,85	4,10	-	9,8 (4,11- 9,94)	3,10	3,10	3,90	-	10,1 (6,7 - 10,6)
4 notranje enote	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07 (5,34 9,00)	2,27	2,27	2,27	1,98	8,79 (6,36- 10,0)
	7+7+7+9	1,98	1,98	1,98	2,56	8,50 (5,53- 9,35)	2,17	2,17	2,17	2,83	9,34 (6,54- 10,18)
	7+7+7+12	1,94	1,94	1,94	3,10	8,92 (5,80- 9,72)	2,11	2,11	2,11	3,65	9,98 (6,8- 10,5)
	7+7+7+18	1,73	1,73	1,73	4,61	9,80 (6,37- 9,94)	1,85	1,85	1,85	4,55	10,1 (7,33- 10,6)
	7+7+9+9	1,91	1,91	2,49	2,49	8,80 (5,72- 9,38)	2,09	2,09	2,71	3,03	9,92 (6,72- 10,32)
	7+7+9+12	1,88	1,88	2,45	3,01	9,22 (5,99- 9,78)	2,04	2,04	2,65	3,33	10,06 (6,99- 10,58)
	7+7+9+18	1,80	1,80	2,36	3,84	9,80 (6,37- 9,94)	1,98	1,98	2,50	3,64	10,1 (7,3- 10,6)
	7+7+12+12	1,51	1,51	2,59	2,59	11,07 (6,27- 9,82)	1,99	1,99	3,18	2,94	10,1 (7,25- 10,6)
	7+9+9+9	1,85	2,41	2,41	2,41	9,08 (5,90- 9,41)	2,01	2,61	2,61	2,79	10,02 (6,9- 10,54)
	7+9+9+12	1,83	2,38	2,38	2,92	9,51 (6,18- 9,82)	1,96	2,55	2,55	3,04	10,1 (7,14- 10,6)
	7+9+12+12	1,44	1,85	2,46	2,46	11,08 (6,37- 9,94)	1,59	2,05	2,73	2,73	12,18 (7,42- 10,6)
	9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07 (6,07- 9,94)	2,53	2,53	2,53	2,51	10,1 (7,07- 10,6)
	9+9+9+12	2,32	2,32	2,32	2,84	9,80 (6,37- 9,94)	2,47	2,47	2,47	2,69	10,1 (7,42- 10,6)

ACP-36COFM105AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	E	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	E	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,08	2,08	-	-	-	4,16 (1,71- 5,03)	2,38	2,38	-	-	-	4,76 (2,00- 5,85)
	7+9	2,37	3,07	-	-	-	5,44 (2,23- 6,58)	2,63	3,41	-	-	-	6,04 (2,54- 7,43)
	7+12	2,25	3,59	-	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	2,44	3,90	-	-	-	6,34 (2,66- 7,8)
	7+18	1,98	5,24	-	-	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,37	6,28	-	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	9+9	2,92	2,92	-	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,17	3,17	-	-	-	6,34 (2,66- 7,8)
	9+12	2,62	3,22	-	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,07	3,77	-	-	-	6,84 (2,87- 8,41)
	9+18	2,68	5,47	-	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,90	5,92	-	-	-	8,82 (3,7- 10,85)
	12+12	3,14	3,14	-	-	-	6,28 (2,57- 7,60)	3,61	3,61	-	-	-	7,22 (3,03- 8,88)
	12+18	3,07	5,08	-	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	3,32	5,50	-	-	-	8,82 (3,7- 10,85)
	18+18	5,00	4,00	-	-	-	10,0 (4,31- 12,71)	5,55	5,55	-	-	-	11,1 (4,66- 13,65)
3 notranje enote	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	-	6,28 (2,57- 7,6)	2,28	2,28	2,28	-	-	6,84 (2,87- 8,41)
	7+7+9	2,05	2,05	3,12	-	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,19	2,19	2,84	-	-	7,22 (3,03- 8,88)
	7+7+12	2,01	2,01	3,21	-	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,40	2,40	3,84	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+7+18	2,00	2,00	5,75	-	-	9,75 (4,00- 11,8)	2,33	2,33	6,18	-	-	10,85 (4,56- 13,35)
	7+9+9	1,96	2,52	2,52	-	-	7,00 (2,96- 8,54)	2,30	2,88	3,47	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+9+12	2,12	2,72	3,31	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,22	2,78	3,65	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	7+9+18	2,02	2,68	5,80	-	-	10,5 (4,31- 12,71)	2,10	2,68	6,32	-	-	11,1 (4,66- 13,65)
	7+12+12	1,94	3,10	3,10	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,28	3,91	3,91	-	-	10,01 (3,7- 10,976)
	7+12+18	1,89	3,05	5,56	-	-	10,5 (4,31- 12,71)	2,01	3,18	5,91	-	-	11,1 (4,66- 13,65)
	7+18+18	1,88	4,98	4,98	-	-	11,84 (4,85- 13,8)	1,85	4,89	4,89	-	-	11,63 (4,88- 14,3)
	9+9+9	2,72	2,72	2,72	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,88	2,88	2,88	-	-	8,65 (3,63- 10,64)
	9+9+12	2,62	2,62	2,91	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,73	2,73	3,36	-	-	8,82 (3,7- 10,85)
	9+9+18	2,55	2,55	5,40	-	-	10,5 (4,31- 12,71)	2,75	2,75	5,60	-	-	11,1 (4,66- 13,65)
	9+12+12	2,82	3,47	3,47	-	-	9,75 (4,00- 11,8)	3,13	3,86	3,86	-	-	10,85 (4,56- 13,35)
	9+12+18	2,63	3,20	4,16	-	-	9,99 (3,73- 11,00)	2,13	2,62	4,64	-	-	9,39 (3,82- 11,18)
	9+18+18	2,33	4,75	4,75	-	-	11,84 (4,85- 13,8)	2,33	4,75	4,75	-	-	11,84 (4,97- 14,208)
	12+12+12	3,25	3,25	3,25	-	-	9,75 (4,00- 11,8)	3,62	3,62	3,62	-	-	10,85 (4,56- 13,35)
	12+12+18	3,20	3,20	4,65	-	-	11,05 (4,53- 13,37)	3,25	3,25	4,66	-	-	11,16 (4,69- 13,73)
	12+18+18	2,75	4,55	4,55	-	-	11,84 (4,85- 13,8)	2,79	4,62	4,62	-	-	12,04 (5,06- 13,846)
4 notranje enote	7+7+7+7	2,10	2,10	2,10	2,10	-	8,4 (5,88- 10,92)	2,30	2,30	2,30	2,30	-	9,2 (6,44- 12,14)
	7+7+7+9	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,5 (5,95- 11,05)	2,30	2,30	2,30	3,00	-	9,9 (6,93- 12,87)
	7+7+7+12	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,30	2,30	3,70	-	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+7+18	1,90	1,90	1,90	4,30	-	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	2,30	5,10	-	12 (8,4- 14,16)
	7+7+9+9	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,00 (6,3- 11,7)	2,30	2,30	3,00	3,00	-	10,6 (7,42- 13,25)
	7+7+9+12	1,98	1,98	2,50	3,54	-	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	3,00	3,70	-	11,3 (7,91- 13,67)
	7+7+9+18	1,90	1,90	2,30	4,30	-	10,4 (7,28- 13,52)	2,20	2,20	2,90	5,00	-	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+12+12	1,90	1,90	3,30	3,30	-	10,4 (7,28- 13,52)	2,30	2,30	3,60	3,60	-	11,8 (8,26- 13,92)
	7+7+12+18	1,80	1,80	3,10	4,30	-	11,0 (7,7- 13,8)	2,10	2,10	3,40	4,70	-	12,3 (8,61- 14,4)
	7+7+18+18	1,70	1,70	4,50	4,50	-	12,4 (8,68- 13,8)	2,00	2,00	4,50	4,50	-	13 (9,1- 14,4)
	7+9+9+9	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,87	2,87	2,87	-	10,9 (7,91- 13,67)
	7+9+9+12	1,95	2,50	2,50	3,55	-	10,5 (7,35- 13,65)	2,20	2,80	2,80	3,60	-	11,4 (7,98- 13,79)
	7+9+9+18	1,93	2,50	2,50	5,07	-	12,0 (8,4- 13,8)	2,10	2,75	2,75	4,80	-	12,4 (8,68- 14,4)
	7+9+12+12	2,00	2,50	3,50	3,50	-	11,5 (8,05- 13,8)	2,25	2,65	3,50	3,50	-	11,9 (8,33- 14,4)
	7+9+12+18	1,90	2,30	3,30	4,50	-	12,0 (8,4- 13,8)	2,10	2,40	3,40	4,70	-	12,6 (8,82- 14,4)
	7+9+18+18	1,43	1,83	3,67	3,67	-	10,6 (9,03- 13,8)	2,00	2,30	4,45	4,45	-	13,2 (9,24- 14,4)
	7+12+12+12	2,00	3,50	3,50	3,50	-	12,5 (8,75- 13,8)	2,20	3,45	3,45	3,45	-	12,55 (8,79- 14,4)
	7+12+12+18	1,80	3,30	3,30	4,50	-	12,9 (9,03- 13,8)	2,00	3,25	3,25	4,60	-	13,1 (9,17- 14,4)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	-	10,56 (7,39- 13,73)	2,78	2,78	2,78	2,78	-	11,12 (8,4- 14,16)
	9+9+9+12	2,50	2,50	2,50	3,50	-	11,0 (7,7- 13,8)	2,85	2,85	2,85	3,60	-	12,15 (8,51- 14,4)
	9+9+9+18	2,50	2,50	2,50	5,00	-	12,5 (8,75- 13,8)	2,65	2,65	2,65	4,70	-	12,65 (8,86- 14,4)
	9+9+12+12	2,50	2,50	3,50	3,50	-	12,0 (8,4- 13,8)	2,75	2,75	3,50	3,50	-	12,5 (8,75- 14,4)
	9+9+12+18	2,30	2,30	3,30	4,90	-	12,8 (8,68- 13,8)	2,60	2,60	3,40	4,70	-	13,3 (9,31- 14,4)
	9+12+12+12	2,12	2,83	2,83	2,83	-	10,61 (8,12- 13,8)	2,60	3,50	3,50	3,50	-	13,1 (9,17- 14,4)
	9+12+12+18	2,30	3,30	3,30	4,50	-	13,4 (9,38- 13,8)	2,50	3,40	3,40	4,60	-	13,9 (9,73- 14,4)
	12+12+12+12	3,30	3,30	3,30	3,30	-	13,2 (8,68- 13,8)	3,45	3,45	3,45	3,45	-	13,8 (9,66- 14,4)
	12+12+12+18	3,10	3,10	3,10	4,10	-	13,4 (9,38- 13,8)	3,30	3,30	3,30	4,10	-	14,0 (9,73- 14,4)

ACP-42COFM123AERI R32

	Enota	Hlajenje (kW) A	B	C	D	E	V celoti	Ogrevanje (kW) A	B	C	D	E	V celoti
2 notranji enoti	7+7	2,00	2,00	-	-	-	4,00 (1,68- 4,80)	2,40	2,40	-	-	-	4,8 (2,02- 6,00)
	7+9	1,94	2,52	-	-	-	4,45 (1,87- 5,30)	2,34	3,04	-	-	-	5,37 (2,26- 6,67)
	7+12	1,89	3,02	-	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,29	3,66	-	-	-	5,94 (2,50- 7,35)
	7+18	1,78	4,71	-	-	-	6,49 (2,73- 7,55)	2,18	5,77	-	-	-	7,94 (3,34- 9,73)
	9+9	2,45	2,45	-	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,97	2,97	-	-	-	5,94 (2,50- 7,35)
	9+12	2,40	2,96	-	-	-	5,36 (2,25- 6,30)	2,92	3,60	-	-	-	6,51 (2,74- 8,03)
	9+18	2,28	4,66	-	-	-	6,94 (2,92- 8,05)	2,80	5,72	-	-	-	8,52 (3,58- 10,41)
	12+12	2,91	2,91	-	-	-	5,81 (2,44- 6,80)	3,55	3,55	-	-	-	7,09 (2,98- 8,71)
	12+18	2,78	4,61	-	-	-	7,39 (3,11- 8,55)	3,42	5,67	-	-	-	9,09 (3,82- 11,09)
	18+18	4,49	4,49	-	-	-	8,98 (3,77- 10,30)	5,55	5,55	-	-	-	11,09 (4,66- 13,47)
3 notranje enote	7+7+7	2,00	2,00	2,00	-	-	6,00 (2,52- 7,00)	2,33	2,33	2,33	-	-	7,00 (2,94- 8,4)
	7+7+9	1,96	1,96	2,55	-	-	6,48 (2,72- 7,52)	2,25	2,25	2,92	-	-	7,41 (3,12- 8,91)
	7+7+12	1,93	1,93	3,09	-	-	6,96 (2,92- 8,03)	2,18	2,18	3,48	-	-	7,83 (3,29- 9,42)
	7+7+18	1,86	1,86	4,92	-	-	8,63 (3,62- 9,84)	2,00	2,00	5,30	-	-	9,29 (3,91- 11,22)
	7+9+9	1,93	2,51	2,51	-	-	6,96 (2,92- 8,03)	2,18	2,83	2,83	-	-	7,83 (3,29- 9,42)
	7+9+12	1,91	2,48	3,05	-	-	7,43 (3,12- 8,55)	2,12	2,75	3,39	-	-	8,25 (3,47- 9,94)
	7+9+18	1,84	2,39	4,87	-	-	9,10 (3,82- 10,36)	1,96	2,55	5,20	-	-	9,71 (4,08- 11,73)
	7+12+12	1,88	3,01	3,01	-	-	7,91 (3,32- 9,07)	2,06	3,30	3,30	-	-	8,67 (3,64- 10,45)
	7+12+18	1,83	2,92	4,84	-	-	9,58 (4,02- 10,88)	1,93	3,09	5,12	-	-	10,13 (4,26- 12,25)
	7+18+18	1,79	4,73	4,73	-	-	11,25 (4,73- 12,68)	1,84	4,88	4,88	-	-	11,59 (4,87- 14,04)
	9+9+9	2,48	2,48	2,48	-	-	7,43 (3,12- 8,55)	2,75	2,75	2,75	-	-	8,25 (3,47- 9,94)
	9+9+12	2,45	2,45	3,01	-	-	7,91 (3,32- 9,07)	2,68	2,68	3,30	-	-	8,67 (3,64- 10,45)
	9+9+18	2,37	2,37	4,84	-	-	9,58 (4,02- 10,88)	2,51	2,51	5,12	-	-	10,13 (4,26- 12,25)
	9+12+12	2,42	2,98	2,98	-	-	8,39 (3,52- 9,58)	2,63	3,23	3,23	-	-	9,09 (3,82- 10,96)
	9+12+18	2,36	2,90	4,80	-	-	10,06 (4,23- 11,39)	2,47	3,04	5,04	-	-	10,55 (4,43- 12,76)
	9+18+18	2,31	4,71	4,71	-	-	11,73 (4,93- 13,20)	2,37	4,82	4,82	-	-	12,01 (5,05- 14,56)
	12+12+12	2,96	2,96	2,96	-	-	8,87 (3,72- 10,10)	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50 (3,99- 11,48)
	12+12+18	2,88	2,88	4,77	-	-	10,54 (4,43- 11,91)	3,00	3,00	4,97	-	-	10,97 (4,61- 13,27)
	12+18+18	2,80	4,63	4,63	-	-	12,06 (5,06- 13,39)	2,87	4,75	4,75	-	-	12,37 (5,20- 14,73)
4 notranje enote	7+7+7+7	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,00 (3,36- 9,20)	2,25	2,25	2,25	2,25	-	9,00 (3,78- 10,35)
	7+7+7+9	2,27	2,27	2,27	2,95	-	9,76 (4,10- 13,08)	2,19	2,19	2,19	2,84	-	9,40 (3,95- 10,77)
	7+7+7+12	2,19	2,19	2,19	3,50	-	10,06 (4,23- 13,17)	2,13	2,13	2,13	3,41	-	9,81 (4,12- 11,19)
	7+7+7+18	1,88	1,88	1,88	4,97	-	10,60 (4,45- 12,16)	1,99	1,99	1,99	5,27	-	11,23 (4,71- 12,66)
	7+7+9+9	2,19	2,19	2,84	2,84	-	10,06 (4,23- 13,17)	2,13	2,13	2,77	2,77	-	9,81 (4,12- 11,19)
	7+7+9+12	2,11	2,11	2,75	3,38	-	10,36 (4,35- 13,27)	2,09	2,09	2,71	3,34	-	10,21 (4,29- 11,61)
	7+7+9+18	1,86	1,86	2,42	4,93	-	11,07 (4,65- 12,70)	1,96	1,96	2,54	5,18	-	11,63 (4,88- 13,08)
	7+7+12+12	1,90	1,90	3,04	3,04	-	9,89 (4,15- 11,35)	2,04	2,04	3,27	3,27	-	10,62 (4,46- 12,03)
	7+7+12+18	1,85	1,85	2,96	4,89	-	11,54 (4,85- 13,24)	1,93	1,93	3,08	5,11	-	12,04 (5,05- 13,5)
	7+7+18+18	1,75	1,75	4,63	4,63	-	12,77 (5,36- 14,01)	1,81	1,81	4,79	4,79	-	13,20 (5,54- 14,48)
	7+9+9+9	2,11	2,75	2,75	2,75	-	10,36 (4,35- 13,27)	2,09	2,71	2,71	2,71	-	10,21 (4,29- 11,61)
	7+9+9+12	1,90	2,47	2,47	3,04	-	9,89 (4,15- 11,35)	2,04	2,66	2,66	3,27	-	10,62 (4,46- 12,03)
	7+9+9+18	1,85	2,40	2,40	4,89	-	11,54 (4,85- 13,24)	1,93	2,51	2,51	5,11	-	12,04 (5,05- 13,5)
	7+9+12+12	1,88	2,45	3,01	3,01	-	10,36 (4,35- 11,89)	2,01	2,61	3,21	3,21	-	11,02 (4,63- 12,45)
	7+9+12+18	1,83	2,38	2,94	4,86	-	12,02 (5,05- 13,78)	1,90	2,47	3,04	5,04	-	12,45 (5,22- 13,92)
	7+9+18+18	1,72	2,24	4,56	4,56	-	13,07 (5,49- 14,10)	1,78	2,31	4,71	4,71	-	13,50 (5,67- 14,71)
	7+12+12+12	1,87	2,99	2,99	2,99	-	10,83 (4,55- 12,43)	1,97	3,15	3,15	3,15	-	11,43 (4,80- 12,87)
	7+12+12+18	1,80	2,88	2,88	4,76	-	12,32 (5,17- 13,87)	1,86	2,98	2,98	4,93	-	12,75 (5,35- 14,14)
	9+9+9+9	2,47	2,47	2,47	2,47	-	9,89 (4,15- 11,35)	2,66	2,66	2,66	2,66	-	10,62 (4,46- 12,03)
	9+9+9+12	2,45	2,45	2,45	3,01	-	10,36 (4,35- 11,89)	2,61	2,61	2,61	3,21	-	11,02 (4,63- 12,45)
	9+9+9+18	2,38	2,38	2,38	4,86	-	12,02 (5,05- 13,78)	2,47	2,47	2,47	5,04	-	12,45 (5,22- 13,92)
	9+9+12+12	2,43	2,43	2,99	2,99	-	10,83 (4,55- 12,43)	2,56	2,56	3,15	3,15	-	11,43 (4,80- 12,87)
	9+9+12+18	2,34	2,34	2,88	4,76	-	12,32 (5,17- 13,87)	2,42	2,42	2,98	4,93	-	12,75 (5,35- 14,14)
	9+12+12+12	2,41	2,97	2,97	2,97	-	11,31 (4,75- 12,97)	2,52	3,11	3,11	3,11	-	11,84 (4,97- 13,29)
	9+12+12+18	2,29	2,82	2,82	4,68	-	12,62 (5,30- 13,96)	2,37	2,92	2,92	4,84	-	13,05 (5,48- 14,37)
	12+12+12+12	2,94	2,94	2,94	2,94	-	11,78 (4,95- 13,51)	3,06	3,06	3,06	3,06	-	12,24 (5,14- 13,71)
	12+12+12+18	2,77	2,77	2,77	4,59	-	12,92 (5,43- 14,05)	2,87	2,87	2,87	4,75	-	13,35 (5,60- 14,60)
5 notranjih enot	7+7+7+7+7	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	10,55 (4,43- 11,61)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	10,84 (4,55- 11,87)
	7+7+7+7+9	2,07	2,07	2,07	2,07	2,69	10,97 (4,61- 14,26)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,73	11,13 (4,67- 12,57)
	7+7+7+7+12	2,02	2,02	2,02	2,02	3,23	11,31 (4,75- 14,29)	2,04	2,04	2,04	2,04	3,27	11,43 (4,80- 13,28)
	7+7+7+7+18	1,88	1,88	1,88	1,88	4,97	12,48 (5,24- 14,42)	1,89	1,89	1,89	1,89	5,00	12,54 (5,26- 15,40)
	7+7+7+9+9	2,02	2,02	2,02	2,62	2,62	11,31 (4,75- 14,29)	2,04	2,04	2,04	2,65	2,65	11,43 (4,80- 13,28)
	7+7+7+9+12	1,97	1,97	1,97	2,56	3,15	11,61 (4,87- 13,28)	1,99	1,99	1,99	2,58	3,18	11,72 (4,92- 13,98)
	7+7+7+9+18	1,84	1,84	1,84	2,40	4,88	12,81 (5,38- 14,45)	1,87	1,87	1,87	2,43	4,96	13,00 (5,46- 15,42)
	7+7+7+12+12	1,93	1,93	1,93	3,09	3,09	11,96 (5,02- 13,84)	1,94	1,94	1,94	3,10	3,10	12,01 (5,04- 14,69)
	7+7+7+12+18	1,81	1,81	1,81	2,90	4,80	13,15 (5,52- 14,49)	1,86	1,86	1,86	2,97	4,92	13,46 (5,65- 15,44)
	7+7+7+18+18	1,72	1,72	1,72	4,57	4,57	14,32 (6,01- 14,61)	1,82	1,82	1,82	4,81	4,81	15,07 (6,32- 15,51)
	7+7+9+9+9	1,97	1,97	2,57	2,57	2,57	11,64 (4,89- 14,33)	1,99	1,99	2,58	2,58	2,58	11,72 (4,92- 13,98)
	7+7+9+9+12	1,93	1,93	2,51	2,51	3,09	11,98 (5,03- 14,38)	1,94	1,94	2,52	2,52	3,10	12,01 (5,04- 14,69)
	7+7+9+9+18	1,81	1,81	2,36	2,36	4,80	13,15 (5,52- 14,49)	1,86	1,86	2,41	2,41	4,92	13,46 (5,65- 15,44)
	7+7+9+12+12	1,89	1,89	2,46	3,03	3,03	12,31 (5,17- 14,40)	1,89	1,89	2,46	3,03	3,03	12,31 (5,17- 15,4)
	7+7+9+12+18	1,79	1,79	2,32	2,86	4,73	13,48 (5,66- 14,53)	1,84	1,84	2,40	2,95	4,89	13,92 (5,84- 15,46)
	7+7+12+12+12	1,86	1,86	2,98	2,98	2,98	12,64 (5,31- 14,44)	1,88	1,88	3,00	3,00	3,00	12,77 (5,36- 15,41)
	7+7+12+12+18	1,76	1,76	2,82	2,82	4,66	13,81 (5,80- 14,56)	1,83	1,83	2,93	2,93	4,85	14,38 (6,03- 15,48)
	7+9+9+9+9	1,93	2,51	2,51	2,51	2,51	11,98 (5,03- 14,36)	1,94	2,52	2,52	2,52	2,52	12,01 (5,04- 14,69)
	7+9+9+9+12	1,89	2,46	2,46	2,46	3,03	12,31 (5,17- 14,40)	1,89	2,46	2,46	2,46	3,03	12,31 (5,17- 15,4)
	7+9+9+9+18	1,79	2,32	2,32	2,32	4,73	13,48 (5,66- 14,53)	1,84	2,40	2,40	2,40	4,89	13,92 (5,84- 15,46)
	7+9+9+12+12	1,86	2,42	2,42	2,98	2,98	12,64 (5,31- 14,44)	1,88	2,44	2,44	3,00	3,00	12,77 (5,36- 15,41)
	7+9+9+12+18	1,76	2,29	2,29	2,82	4,66	13,81 (5,80- 14,56)	1,83	2,38	2,38	2,93	4,85	14,38 (6,03- 15,48)
	7+9+12+12+12	1,83	2,38	2,92	2,92	2,92	12,98 (5,45- 14,47)	1,86	2,42	2,98	2,98	2,98	13,23 (5,55- 15,43)
	7+9+12+12+18	1,74	2,26	2,78	2,78	4,60	14,15 (5,94- 14,60)	1,82	2,37	2,91	2,91	4,83	14,84 (6,23- 15,50)
	7+12+12+12+12	1,80	2,88	2,88	2,88	2,88	13,31 (5,59- 14,51)	1,85	2,96	2,96	2,96	2,96	13,69 (5,74- 15,45)
	9+9+9+9+9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17- 14,40)	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	12,31 (5,17- 15,4)
	9+9+9+9+12	2,42	2,42	2,42	2,42	2,98	12,64 (5,31- 14,44)	2,44	2,44	2,44	2,44	3,00	12,77 (5,36- 15,41)
	9+9+9+9+18	2,29	2,29	2,29	2,29	4,66	13,81 (5,80- 14,56)	2,38	2,38	2,38	2,38	4,85	14,38 (6,03- 15,48)
	9+9+9+12+12	2,38	2,38	2,38	2,92	2,92	12,98 (5,45- 14,47)	2,42	2,42	2,42	2,98	2,98	13,23 (5,55- 15,43)
	9+9+9+12+18	2,26	2,26	2,26	2,78	4,60	14,15 (5,94- 14,60)	2,37	2,37	2,37	2,91	4,83	14,84 (6,23- 15,50)
	9+9+12+12+12	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	12,29 (5,67- 14,51)	2,41	2,41	2,96	2,96	2,96	13,69 (5,74- 15,45)
	9+12+12+12+12	2,30	2,84	2,84	2,84	2,84	13,65 (5,73- 14,54)	2,39	2,94	2,94	2,94	2,94	14,15 (5,94- 15,47)
	9+12+12+12+18	2,25	2,75	2,75	2,75	3,70	14,20 (5,96- 14,60)	2,30	2,86	2,86	2,86	4,07	14,95 (6,27- 15,6)
	12+12+12+12+12	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	14,15 (5,94- 14,60)	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	14,9 (6,25- 15,6)

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

Pregled **zunanjih enot**

720 x 270 x 495 mm
Razmak nosilcev 452 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-09CH25AESI/O PRO	ACP-09CH25AESI/I PRO
ACP-09CH25AEMI/O2s	ACP-09CH25AEMI/I2s
ACP-09CH25AEQI/O2s	ACP-09CH25AEQI/I2s
ACP-12CH35AESI/O PRO	ACP-12CH35AESI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O2s	ACP-12CH35AEMI/I2s
ACP-12CH35AEQI/O2s	ACP-12CH35AEQI/I2s
ACP-12CH35AEXI/O2s	ACP-12CH35AEXI/I2s

800 x 280 x 550 mm
Razmak nosilcev 510 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-12CH35REWI/I	ACP-12CH35REWI/O
ACP-18CH50REWI/I	ACP-18CH50REWI/O

765 x 303 x 555 mm
Razmak nosilcev 452 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AEEI/O PRO	ACP-12CH35AEEI/I PRO
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GRAY MIRROR
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GOLD
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3

805 x 330 x 554 mm
Razmak nosilcev 511 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3
ACP-18CH50AESI/O Pro	ACP-18CH50AESI/I Pro

946 x 420 x 810 mm
Razmak nosilcev 673 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-24CH70AESI/O PRO	ACP-24CH70AESI/I PRO

890 x 342 x 673 mm
Razmak nosilcev 663 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-24CH70AEMI/O2s	ACP-24CH70AEMI/I2s
ACP-24CH70AEQI/O2s	ACP-24CH70AEQI/I2s
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3
ACP-24FS70AERI/O3	ACP-24FS70AERI/I3

952 x 415 x 1333 mm
Razmak nosilcev 634 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-48LCAC140AERI/Os	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3
ACP-48FS140AERI/O2	ACP-48FS140AERI/I2
ACP-55LCAC160AERI/Os	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3
ACP-55FS160AERI/O3	ACP-55FS160AERI/I3

952 x 410 x 1333 mm
Razmak nosilcev 634 mm

Naziv zunanje enote	Kompatibilne notranje enote
ACP-55FS160AERI/O3	ACP-55FS160AERI/I3

Hlajenje matične plošče na zunanji enoti

Hlajenje matične plošče na zunanji enoti. Novo zasnovano kroženje hladilnega sredstva uporablja izboljšano tehnologijo sevanja za učinkovito hlajenje tako izmenjevalnika toplote kot ohišja elektronike, kar bistveno izboljša delovanje enote pri visokih temperaturah okolja. Govorimo o kar 5 - krat učinkovitejšemu prenosu toplote v primerjavi s konvencionalno tehnologijo.

VIVAX

Preprosto kakovostno.

M SAN Grupa d.o.o.
Ekskluzivni distributer
za Hrvaško

Buzinski prilaz 10
10010 Buzin, Zagreb, Hrvatska
T +385 1 3654 900
E vivax@msan.hr

vivax. com

SCArA - Tec d.o.o.
Ekskluzivni distributer
za Slovenijo

Gozdna ulica 2 c
2311 Hoče, Slovenija
T (0)59 777 915
E info@scara-tec.si

scara-tec.si

PE: Slovenja vas 77
2288 Hajdina, Slovenija
T (0)59 777 915
E info@scara-tec.si

scara-tec.si

ISO 9001

ISO 14001

VIVAX PARTNER